






DENUMIREA PROIECTULUI
LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND Renovarea
energetica a Blocurilor de locuinte A4 sc. F, A4 sc. G, A4
sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din
Municipiul Targoviste, jud. Dambovita

Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H,
localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA.

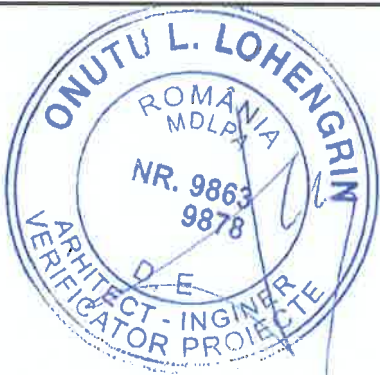


Faza de proiectare:
DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI)

Proiect număr: 24.3/2023

KES BUSINESS S.R.L.

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

C.U.I. 34697191

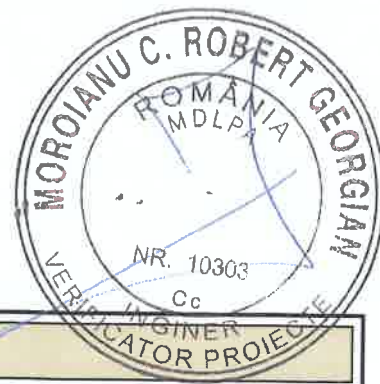

FIȘA PROIECTULUI

Denumirea proiectului: LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND: Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita ,

Denumirea obiectivului de investitii: Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita

Amplasament: Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, judetul DAMBOVITA;

Nr. proiect: 24.3/2023;

Contract nr.: 38270/14.11.2022

Faza: DALI

Data elaborării: 11.01.2023;

Titular: MUNICIPIUL TARGOVISTE;

Beneficiar: MUNICIPIUL TARGOVISTE;

Proiectant general: KES BUSINESS S.R.L., STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD.

Proiectant de specialitate:

Ordonator principal de credite/investitor: MUNICIPIUL TARGOVISTE



KES BUSINESS S.R.L.

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

C.U.I. 34697191

FIȘA CU RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general:

KES BUSINESS S.R.L.;



Reprezentantul legal al proiectantului

Lungu Mihaela-Liliana;

Șef Proiect Complex:

arh. Ratiu Raluca;

Arhitectură:

arh. Ratiu Raluca;



Structură:

ing. Roman Samuiel;

Instalații:

dr. ing. Naghiu George.

BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

| | |
|---|-----------|
| FIȘA PROIECTULUI. NR. 09655 | 3 |
| FIȘA CU RESPONSABILITĂȚI | 5 |
| 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII | 13 |
| A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: | 13 |
| B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: | 13 |
| C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR): | 13 |
| D. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: | 13 |
| E. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: | 13 |
| 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII | 15 |
| 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE | 15 |
| 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR | 16 |
| 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE | 17 |
| 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE | 21 |
| 3.1. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI | 21 |
| A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI: | 21 |
| B. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE: | 21 |
| C. DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE: | 21 |
| D. STUDII DE TEREN: | 22 |
| E. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE: | 22 |
| F. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA: | 22 |
| G. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE: | 22 |
| 3.2. REGIMUL JURIDIC | 22 |
| A. NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPTIUNE: | 22 |
| B. DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE: | 23 |
| C. INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ: | 23 |
| D. INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ: | 23 |
| 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI | 23 |
| A. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ | 23 |
| B. COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ | 23 |
| C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE | 23 |
| D. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | 23 |
| E. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ | 24 |
| F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI | 24 |
| G. ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE | 24 |
| 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC | 24 |
| 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII | 26 |
| STAREA TEHNICĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: | 26 |
| 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ | 29 |

| | |
|---|-----------|
| 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE | 31 |
| 4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICĂ | 31 |
| A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: | 31 |
| B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ: | 31 |
| 4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC | 31 |
| A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: | 31 |
| B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: | 31 |
| 4.3. CLASA DE RISC SEISMIC | 32 |
| 4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE | 32 |
| A. Soluțiile analizate în cadrul expertizei tehnice: | 32 |
| b. Soluțiile analizate în cadrul auditului energetic: | 32 |
| 4.5. SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ȘI, DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII | 33 |
| A. SOLUȚIILE PROPUSE DE expertului tehnic: | 33 |
| B. SOLUȚIILE PROPUSE DE auditorului energetic: | 33 |
| 4.6. RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE | 34 |
| recomandarile expertului tehnic: | 34 |
| Se vor realiza obligatoriu reparații ale suprafețelor de beton cu reînglobarea armăturilor (acolo unde este cazul). | 34 |
| recomandarile auditorului energetic: | 34 |
| 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA | 35 |
| 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC | 35 |
| A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU: | 35 |
| B. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUȘĂ: | 36 |
| 1) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII: | 37 |
| C. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA | 44 |
| D. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRIILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE | 44 |
| E. CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE | 44 |
| 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE | 44 |
| 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE | 45 |
| 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI: | 45 |
| A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE | 45 |
| B. costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției. | 45 |
| 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI: | 45 |
| A. IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL: | 46 |
| B. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE: | 46 |
| C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ: | 46 |
| 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: | 48 |
| 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) | 49 |

| | |
|---|-----------|
| 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUȘ(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR | 49 |
| 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E) | 49 |
| 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI | 50 |
| Blocul de locuințe situat la adresa: Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA | 50 |
| A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL: | 50 |
| A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE | 50 |
| B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII | 50 |
| C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI | 50 |
| 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE | 51 |
| A) REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE | 51 |
| B) SECURITATE LA INCENDIU | 51 |
| C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR | 52 |
| D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE. | 52 |
| E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI | 52 |
| F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ | 53 |
| G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE | 53 |
| 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE | 53 |
| 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME | 55 |
| 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE | 55 |
| 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ | 55 |
| 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE | 55 |
| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE | 55 |
| 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ ACORD DE MEDIU | 55 |
| 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE | 55 |
| A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE: | 55 |
| B. STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ: | 56 |
| C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE: | 56 |
| D. STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE: | 56 |
| E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI: | 56 |
| 8. ORGANIZAREA DE SANTIER | 56 |

ANEXE LA DALI:

- ANEXA 1 - Devizul general și devizul pe obiect;
- ANEXA 2 - Grafic de realizare a investiției;
- ANEXA 3 - Grafic fizic și valoric de realizare a investiției;
- ANEXA 4 - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție;
- ANEXA 5 - Avize și acorduri conform certificatului de urbanism.

KES BUSINESS S.R.L.

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

C.U.I. 34697191



Proiect: **Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, Municipiul Targoviste**Faza: **D.A.L.I.**

| Nr. Crt. | Titlu plansa | Numar plansa | Format plansa | Scara |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | PLAN DE INCADRARE IN ZONA | A-0.01 | 210 / 297 | 1:2000 |
| 2 | PLAN DE SITUATIE | A-0.02 | 420 / 297 | 1:500 |
| 3 | PLANURI EXISTENTE | A-0.1 | 420 / 297 | 1:200 |
| 4 | PLANURI EXISTENTE | A-0.2 | 420 / 297 | 1:200 |
| 5 | PLANURI EXISTENTE | A-0.3 | 420 / 297 | 1:200 |
| 6 | PLANURI EXISTENTE | A-0.4 | 420 / 297 | 1:200 |
| 7 | PLAN ETAJ TEHNIC EXISTENT | A-0.5 | 420 / 297 | 1:200 |
| 8 | SECTIUNE 1-1 EXISTENTA | A-0.6 | 210 / 297 | 1:200 |
| 9 | FATADE EXISTENTE | A-0.7 | 600 / 297 | 1:200 |
| 10 | PLANURI PROPUSE | A-1.1 | 420 / 297 | 1:200 |
| 11 | PLANURI PROPUSE | A1-2 | 420 / 297 | 1:200 |
| 12 | PLANURI PROPUSE | A-1.3 | 420 / 297 | 1:200 |
| 13 | PLANURI PROPUSE | A-1.4 | 420 / 297 | 1:200 |
| 14 | PLAN ETAJ TEHNIC PROPUS | A-1.5 | 420 / 297 | 1:200 |
| 15 | SECTIUNE 1-1 PROPUSA | A-1.6 | 210 / 297 | 1:200 |
| 16 | FATADE PROPUSE | A-1.7 | 600 / 297 | 1:200 |

CAPITOL A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

- Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Bătrân din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita.

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- MUNICIPIUL TARGOVISTE

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR):


- Nu este cazul.

D. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

- MUNICIPIUL TARGOVISTE.

E. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

- KES BUSINESS S.R.L., Str. 1 Decembrie, Nr. 30, Birou 2, loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

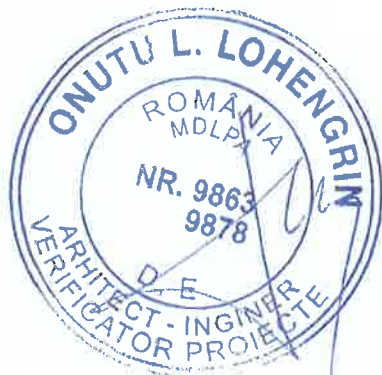

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

Prezenta documentație se realizează în conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29.11.2016 - Hotărârea privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a necesității constatate de **MUNICIPIUL TARGOVISTE** de a crește performanța energetică a blocului situată în **Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA.**

Scopul lucrării este de a determina indicatorii tehnico-economici ai soluțiilor și măsurilor energetice a clădirii rezultate în urma efectuării expertizei tehnice și a auditului energetic, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) și cu reglementările tehnice în vigoare.

Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Clădirile rezidențiale domină totalul clădirilor din România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul clădirilor. Clădirile rezidențiale existente sunt, în general, vechi. Consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie în clădiri. În medie, potențialul de economisire a energiei în clădirile rezidențiale este estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. În clădirile din România consumul specific de căldură și apă caldă menajeră este dublu față de cele din Europa de Vest și prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare.

Principale acte normative și referințe tehnice în vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea **lucrărilor de intervenție/activităților pentru reabilitarea clădirilor rezidențiale:**

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Legea nr. 372/2005 republicată în iulie 2013 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01);
- Hotărârea 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;
- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019;
- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
- Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;
- Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN 13499: 2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;
- SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;
- SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;
- SR 1907-1:2004 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul;
- SR EN 13501 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție;
- SOLUȚII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO –HIGRO-ENERGETICĂ A ANVELOPEI CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007- 2013;
- GP 123:2013 - Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;
- P100-1:2013 - Cod de proiectare seismică partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.

2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR

Sectorul construcțiilor este la nivel mondial un consumator major de energie și un generator major de gaze cu efect de seră. În UE, aproximativ 40% din energie este consumată în acest sector. Din acest motiv, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporție însemnată de energie consumată în clădirile rezidențiale este pentru încălzire. Acest lucru este observat în special în multe țări UE-12, inclusiv în România, datorită unui stoc de locuințe construite fără protecție termică în perioada comunistă, mai ales în formă de blocuri de locuințe.

Potențialul de economisire a energiei în blocurile de locuințe ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. În blocurile de locuințe din România consumul specific de căldură și apă caldă menajeră este dublu față de cele din Europa de Vest, și, prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare.

Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

- Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene prevăd, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali.

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe, integrate Planului Național de Eficiență Energetică și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulament menționăm că, activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:

- 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
- 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
- 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
- 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;
- 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;
- 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentații îl constituie avizarea lucrărilor de intervenție privind "Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita", amplasat în localitatea TARGOVISTE, Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, județul DAMBOVITA.

Obiectivul general al domeniului major de intervenție, pe care se dorește a se finanța această investiție, îl reprezintă "Tranziția către un fond construit rezilient și verde".

Obiectivul specific vizat: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

Obiectivele urmărite sunt:

- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.
- Scăderea consumului anual de energie primară.
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
- Scăderea consumului anual specific de energie.
- Scăderea anuală a emisiilor echivalente CO₂.
- Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.
- Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor.

De asemenea, activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice:

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)

Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %.

Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO₂, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice:

Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor.

Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine:

Se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară.

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special,

operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării:

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.

Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice.

Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m³ de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m³ de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:

Se consideră că prin proiect se va asigura că instalarea stații de încărcare pentru vehiculele electrice trebuie să fie în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Obiectul prezentei documentații îl constituie avizarea lucrărilor de intervenție privind Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe **A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita**, amplasat în Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA.

Clădirea cu destinația de Bloc de locuințe, din punctul de vedere al conformării, este alcătuit din **1 tronson(ane)**:

Obiectivul de investiții analizat se afla în zona de intravilan a localității.

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii analizate sunt următoarele: 26,40 x 17,10 .

B. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H are următoarele vecinătăți:

- vecinătate 1 (N sau NE): Bloc de locuințe, Spațiu comercial ;
- vecinătate 2 (E sau SE): Domeniu public, B-dul Mircea cel Batran, Bloc de locuințe ;
- vecinătate 3 (S sau SV): Bloc de locuințe, B-dul Mircea cel Batran ;
- vecinătate 4 (V sau NV): Domeniu public, Bloc de locuințe .

C. DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE:

Construcția este localizată în Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 – „Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, în zonă corespunde o greutate de referință de $s_k = 2.0 \text{ kN/m}^2$.
- în conformitate cu STAS 6054/77, adâncimea de îngheț a terenului din zona orașului TARGOVISTE este de **0.80÷0.90 m**.
- Conform codului de proiectare seismică pentru clădiri P100-1/2013, amplasamentul prezintă următoarele caracteristici ale mișcărilor seismice care se manifestă la suprafața liberă a terenului după cum urmează:
 - clădirea are ca destinație principală Bloc de locuințe, astfel construcția este încadrată în clasa a **III-** a de importanță și de expunere la cutremur, în categoria clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii, la care factorul de importanță este: $\gamma_I = 1,0$ (conf. tab. 4.2);
 - conform zonării teritoriului României (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se găsește în zona cu valoarea accelerației de vârf a terenului $ag = 0,24 \text{ g}$ ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 225 ani;
 - perioada de control (colț) al spectrului de răspuns, specific amplasamentului este: **Tc=0,7 sec.**
- conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, Anexa D - Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă, amplasamentul se

incadreaza in zona climatică: **II** pentru care temperature exterioară convențională de calcul pentru perioada rece a anului, **Te= -15°C**.

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii generale de teren.

E. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

- Alimentare cu apă: Asigurata de rețeaua publica.
- Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in rețeaua de canalizare oraseneasca.
- Energia electrică: Asigurata de rețeaua publica.
- Energia termică: CT proprie pe gaz.

F. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA:

Nu au fost identificați factori de risc antropici care ar putea afecta investiția.

In cursul existenței construcția a suferit acțiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurală seismică al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol.

In urma investigarii vizuale a clădirii si a verificări prin calcul structural (P100-3/2019) nu s-au evidențiat degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIUNILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE:

Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice. Terenul nu este inclus în zonă protejată sau de protecție.

Amplasamentul studiat este situat in interiorul perimetrului de protectie fata de obiective cu valoare de patrimoniu.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Terenul aferent obiectivului analizat se află în domeniul public al localitatii TARGOVISTE.

În conformitate cu prevederile P.U.G., imobilul este situat în intravilan, în afara perimetrului de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu.

B. DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat în cadrul prezentei documentații este situat în Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA și are destinația principală de Bloc de locuințe.

C. INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat în interiorul perimetrului de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu.

D. INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI

A. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

Construcția localizată în Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, județul DAMBOVITA, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel

Categoria de importanta

Imobilul cu destinația de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C "normală", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din 1 scară(i) și cu funcțiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanță”, conform normativului de protecție seismică P100-1/2013 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanță valoarea $\gamma_1 = 1,0$.

B. COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE

- Perioada de proiectare a blocului de locuințe: înainte de 1984.
- Perioada de execuție a blocului de locuințe: 1984.

D. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

- Suprafața construită: 387,76 m²;

E. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ

- Suprafața construită desfășurată: 2.518,27 m²;

F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Nu există date referitoare la valoarea de inventar actuală a imobilului care face obiectul prezentei documentații.

G. ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

- Regimul de înălțime: P+7E;
- Înălțimea clădirii: 27,00m;
- Suprafața construită: 387,76 m²;
- Suprafața construită desfășurată: 2.518,27 m²;
- Înălțimea medie a soclului: 50 cm;
- Număr de tronsoane: 1;
- Număr de scări: 1;
- Număr apartamente: 28;
- Tâmplăria: Tamplarie clasica partial inlocuita cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiș: Terasa;
- Tip învelitoare: membrana bituminoasa.
- Gradul de rezistență la foc: II.

Descrierea funcțională detaliată pe nivele in situatia existentă cat si cea propusă se regasesc in partea desentă a prezentei documentații.

- Destinația principală: Bloc de locuinte;
- Destinația încăperilor: Spatii de locuit si spatii anexe specifice functiunii;
- Asigurarea circulației pe orizontală: Palier la fiecare nivel;
- Asigurarea circulației pe verticală: Rampe de scara si ascensor.

3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stării construcției, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica și ale auditului energetic precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

➤ Analiza stării construcției pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza stării actuale a clădirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispoziție de beneficiar, a raportului de expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observațiile efectuate în teren au pus în evidență faptul că structura analizată a avut o comportare satisfăcătoare în timp, având unele probleme datorate infiltrațiilor de apă și a lipsei intervențiilor de întreținere de-a lungul timpului.

Structura de rezistență este alcătuită din:

- Infrastructura: sistem de fundare de tip direct prin intermediul talpilor de fundare, a fundatiilor izolate si radiere
- Suprastructura: structura mixta cadre si pereti din beton armat

| | |
|--------------------|---|
| Planșee: | planșee de beton 12-13cm |
| Pereții exteriori: | Zidarie BCA la exterior + Zidarie portanta GVP, CPP |
| Pereții interiori: | Zidarie portanta GVP, CPP |

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:

- **Fundatii**

Fundațiile nu sunt vizibile.

S-au identificat mici degradări asociate infiltrațiilor de apă la nivelul soclurilor și s-au identificat fisuri slabe asociate tasărilor diferențiate datorate situațiilor de cutremur. Acest fapt confirmă ideea că terenul de sub fundații este consolidat iar fundațiile s-au comportat bine în "laboratorul natural" al cutremurelor încasate.

- **Planșee**

Planșeele realizate din beton armat de tip monolit. După aspect și duritate betonul acestora poate suporta în continuare încărcările gravitaționale fără a fi necesare intervenții de consolidare, însă marginile expuse intemperiilor prezintă expulzări ale coperirilor cu beton cu expunerea armăturii interioare.

- **Pereți nestructurali**

Nu s-au observat degradări semnificative asociate compatibilității acestora cu deplasările. Acest lucru indică faptul că structura este foarte rigidă ceea ce implică deplasări laterale mici în caz de cutremur.

- **Scări**

Scara interioară nu prezintă degradări la nivel structural ci la nivel de finisaj

- **Starea anvelopei**

Pereții exteriori se prezintă în stare relativ slabă din punct de vedere a protecției la intemperii.

- **Învelitoarea**

Învelitoarea imobilului este realizată din terasa necirculabilă

Straturile asociate terasei necirculabile prezintă degradări excesive.

➤ **Analiza stării construcției pe baza auditului energetic:**

Situatia existenta a elementelor de anvelopă a clădirii:

În ceea ce privește elementele anvelopei vitrate, tamplăria clasică a fost schimbată aproape în totalitate cu tamplărie din PVC și geam termopan.

Din analiza energetică a clădirii în starea inițială rezultă că valorile rezistențelor termice corectate pentru elementele anvelopei sunt mult sub cele prevăzute de legislația actuală. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă.

Situatia existenta a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Încălzirea încăperilor din apartamentele blocului de locuințe, la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele în vigoare, este realizată după cum urmează:

- CT proprie pe gaz.

Instalații sanitare – apă caldă menajeră

Prepararea apei calde menajere, se realizează de la centrala termică proprie.

Obiectele sanitare din clădire se împart după cum urmează:

| | |
|-----------------------|-------|
| - Număr căzi de baie: | 28,0; |
| - Număr lavoare: | 28,0; |
| - Număr spălătoare: | 28,0; |

- Număr vase WC: 28,0;
- Număr puncte de consum apă caldă: 84;
 - Număr puncte de consum apă rece: 112.

Situatia existenta a instalației de iluminat în clădire

În situația existentă instalația de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizată în mare parte cu aparatură de iluminat echipată cu surse incandescente.

➤ **Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:**

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

Pe parcursul existenței clădirii s-au realizat o serie de lucrări de întreținere care au constat în: înlocuirea parțială a tamplăriei existente cu tamplărie din PVC și geam termopan, zugrăveli la interiorul clădirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat în Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H și are o formă în plan asimetrică. Clădirea este formată din 1 tronson(ane).

Identificarea structurii de rezistență a blocului de locuințe s-a efectuat pe baza relevului acestuia și a investigațiilor vizuale.

Clădirea cu destinația principală de Bloc de locuințe prezintă o structură de rezistență alcătuită astfel:

- Infrastructura: sistem de fundare de tip direct prin intermediul talpilor de fundare, a
- fundațiilor izolate și radiere;
- Suprastructura: structură mixtă cadre și pereți din beton armat;
- Planșee: planșee de beton 12-13cm;
- Pereții exteriori: Zidărie BCA la exterior + Zidărie portantă GVP, CPP;
- Pereții interiori: Zidărie portantă GVP, CPP;

STAREA TEHNICĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE:

➤ **REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE:**

Conform expertizei tehnice starea tehnică a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună; nu există tasări ale fundațiilor sau degradări structurale care să afecteze stabilitatea clădirii. Astfel, se poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol și nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparații care să condiționeze executarea lucrărilor izolare termică propuse prin prezenta documentație.

Starea tehnică a elementelor de rezistență:

| | |
|-------------------|--|
| Fundații: | S-au identificat mici degradări asociate infiltrațiilor de apă la nivelul soclurilor și s-au identificat fisuri slabe asociate tasărilor diferențiate datorate situațiilor de cutremur. Acest fapt confirmă ideea că terenul de sub fundații este consolidat iar fundațiile s-au comportat bine în "laboratorul natural" al cutremurelor încasate. |
| Pereți exteriori: | Pereții exteriori se prezintă în stare relativ slabă din punct de vedere a protecției la intemperii. |
| Planșee: | După aspect și duritate betonul acestora poate suporta în continuare încărcările gravitaționale fără a fi necesare intervenții de consolidare, |

Însă marginile expuse
intemperii prezintă expulzări ale acoperirilor cu beton.

În urma inspecției tehnice a clădirii s-au constatat degradări la nivelul următoarelor elemente:

| | |
|------------------------|---|
| Partea opacă: | finisajul exterior este învechit și începe să se degradeze; tencuiala fisurată și exfoliată pe anumite zone; |
| Partea vitrată: | deteriorări ale tencuielilor (tencuiala decojită); tamplăria clasică de lemn este fără elemente de etanșare. o parte din tamplărie a fost schimbată cu tamplărie din PVC cu geam termopan. tamplăria clasică este degradată. |
| Terase/șarpante: | Învelitoarea imobilului este realizată din terasa necirculabilă Straturile asociate terasei necirculabile prezintă degradări excesive. |
| Socluri: | S-au identificat mici degradări asociate infiltrațiilor de apă la nivelul soclurilor și s-au identificat fisuri slabe asociate tasărilor diferențiate datorate situațiilor de cutremur |
| Trotuare de protecție: | se constată degradări și deplasări la trotuarul de protecție din jurul clădirii. |
| Altele degradări: | Fisuri slabe ale pardoselii parterului Infiltrații la fundații Degradări ale tencuielii de exterior cu expunerea structurii de rezistență. Degradări marginale pentru planșeele balcoanelor |

➤ SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale – încadrarea în normative:

- Proiectul va urmări respectarea normativelor în vigoare („Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” – P.118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) și reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.
- Conform „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistență la foc este **II**.
- Categoria de importanță: C "normala".
- Clasa de importanță: **III** – conf. Normativ P 100-2013.

➤ IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR:

Cu ocazia relevului s-a observat fenomenul de mușcări pe elementele de tâmplărie, pe glafurile interioare și pe fața interioară a pereților exteriori, ca urmare a condensării vaporilor acumulați, ca urmare a unei ventilații necorespunzătoare a încăperilor, pe suprafețele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exterior din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, în urma procesului de îngheț/dezghet și a acțiunii directe a apei meteorice.

➤ SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE:

Conform cu „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” - indicativ NP 068-02, cerința de siguranță în exploatare, presupune protecția utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap), în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

- A. Siguranța circulației pietonale;
- B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

- C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;
- D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;
- E. Siguranța la intruziuni și efracții.

S-au constatat următoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescripțiilor în vigoare și a unei calități corespunzătoare în exploatare:

- trotuarele de protecție din jurul blocului de locuinte sunt deteriorate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partia pe conturul clădirii.
- scarile de acces în imobil se află într-o stare buna, nu prezentând pericol de accidentare.
- ușa de la accesul principal este securizată (card, interfon, cifru etc.);
- sunt prevăzute elemente de închidere a blocului de locuinte: uși, ferestre.

➤ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, blocul de locuinte nu prezintă o protecție împotriva zgomotului exterior datorită neetanșeității tâmplăriei clasice și a pereților exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian între niveluri este asigurata prin masa planșelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizează zgomotul.

➤ ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ:

Eficiența energetică a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului termic și asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, într-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezintă un mare grad de uzură fizică și morală.

Pe durata de viata a blocului de locuinte s-au executat lucrari de inlocuire a tamplăriei existente din lemn si sticla cu tamplărie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, blocul de locuinte în starea inițială este mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, lucru evidențiat printr-un **consum total anual specific de energie finala de 277,56 kWh/m²an** care incadreaza blocul de locuinte in **clasa energetică "C"** și atribuie o **nota energetică de 79,46** prezentate în certificatul de performanță energetică al blocului de locuinte.

➤ UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE:

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica următoarele aspecte:

- consum minim de energie și apă pe întreg ciclul de viață;
- materialele utilizate în construcția acestora provin din surse regenerabile, au ciclul de viață îndelungat și pot fi reutilizate;
- generează minimum de deșeuri și nu poluează în exploatare;
- au impact minim asupra terenului pe care se construiește și se integrează în mediul natural ;
- își indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesități viitoare;
- asigură calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o clădire sa fie sustenabilă trebuie să asigure confortul ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare.

KES BUSINESS S.R.L.

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

C.U.I. 34697191

Deoarece există posibilitatea degradării în timp datorită modului de exploatare este esențială monitorizarea blocului de locuințe pe întreg ciclul de viață dar și educarea comunității în scopul întreținerii și a investiției în dezvoltarea lor și a zonelor limitrofe.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentații.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICĂ

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

- Numele și prenumele: ing. Tanase S. Emil;
- Certificat de atestare: nr. 09891 domeniul construcții civile, cerința A1.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ:

- În urma analizei structurii de rezistență a blocului de locuințe situat pe Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H", localitatea TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistență și stabilitate" prin metoda de evaluare calitativă și verificări prin calcul structural, se constata ca structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol și nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea proiectului.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

- Numele și prenumele: ing. Cătălin Ștefan;
- Certificat de atestare: seria DA nr. 01958, gradul I, specialitatea C + I.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

- Din punct de vedere energetic, clădirea în starea inițială este mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, lucru evidențiat și prin **nota energetică de C** prezentată în certificatul de performanță energetică a clădirii;
- După realizarea lucrărilor de intervenție privind reabilitarea clădirii se vor obține:
 - O reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor de la 196,24 kWh/m².an la 72,12 kWh/m².an;
 - O reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO₂ de 64,34 tone CO₂/an.

Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, localitatea TARGOVISTE, judetul DAMBOVITA:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
|---|--|--|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an) | 196,24 | 72,12 |
| Consumul de energie primară (kWh/m ² .an) | 340,47 | 200,91 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an) | 340,47 | 195,46 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an) | 0,00 | 5,45 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an) | 72,47 | 42,76 |

4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

- Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Valorile determinate ale celor trei indicatori încadrează clădirea existentă conform Normativului P100 – 3/2019 paragraful 8.2 în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante...**

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE

A. SOLUȚIILE ANALIZATE ÎN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Având în vedere configurația actuală a construcției, pentru realizarea lucrărilor propuse la obiectivul analizat sunt necesare următoarele măsuri de intervenție privind:

1. Reparații de suprafață și reparații fisuri;
2. Reparații la parapetii balcoanelor;
3. Reparații la terasă.

B. SOLUȚIILE ANALIZATE ÎN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucrării este de a stabili performanța energetică a blocului de locuinte și de a elabora pachete de măsuri de intervenție, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare.

S1= solutie privind reabilitarea peretilor cladirii.

S2= solutie privind reabilitarea tamplariei exterioare

S3.1 = solutie privind termoizolarea, la acoperișul tip terasă, cu vata minerala bazaltica de 30 cm grosime.

S3.2 = solutie privind termoizolarea, la acoperișul tip terasă, cu spuma poliuretanică de 20 cm grosime.

P1-1 = (S1+S2+S3.1) pachet complet de solutii, cu podul cu vata minerala bazaltica.

P1-2 = (S1+S2+S3.2) = pachet complet de solutii, cu podul cu spuma poliuretanică.

Referitor la implementare a surselor regenerabile si a faptului ca aceste lucrari sunt eligibile conform ghidului PNRR, s-a completat Raportul de audit energetic cu urmatoarele lucrari propuse pentru spatiile comune ale blocului de locuit:

Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica

Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Solutiile propuse formeaza impreuna un pachet de solutii care raspunde cerintelor legislatiei actuale.

4.5. SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ȘI, DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

In continuare sunt prezentate detaliat soluțiile tehnice și măsurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic .

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC:

Reparații de suprafață și reparații fisuri:

Înainte de aplicarea termosistemului se impune realizarea unor reparații privind suportul.

Reparațiile pot avea două aspecte: reparații de suprafață și reparații fisuri.

Pentru reparatii de suprafata a elementelor de beton se va utiliza mortar de reparatii betoane pe baza de ciment iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rasina epoxidica bicomponeta.

Se vor realiza obligatoriu reparații ale suprafețelor de beton cu reînglobarea armăturilor (acolo unde este cazul).

Toate reparațiile asociate elementelor de beton se vor realiza cu respectarea Indicativului C149-1987 și a specificațiilor tehnice de produs.

Pentru zidărie se vor realiza reparații generale pe fațade. Astfel, pentru zonele unde sunt necesare reparații, se va desface total tencuiala până la suportul de zidărie, apoi se va reface tencuiala în sistem de tip tencuială armată cu plasă rețea #φ4/10/10 conectată pe suport prin minim 5 conectori metalici/mp. Abia după uscarea

tencuiei se va aplica termosistemul.

Reparații la parapetii balcoanelor:

Avand in vedere ca parapetii balcoanelor sunt realizați din prefabricate de beton armat conectate prin agrafare pe structura suport, acești parapeti se vor desface pentru că prezintă risc de cădere de la înălțime. Aceștia se vor înlocui cu tamplarie pvc cu panouri tip Weiss care se montează pe o substructură metalică nouă (de susținere) conectată atât inferior cât și superior în planșeele construcției gazdă.

Reparații la terasă.

Se va repara acoperișul tip terasă.

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

S1= solutie privind reabilitarea peretilor cladirii.

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de fatada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime. In cazul in care pe fatada exista termoizolatie existenta, aceasta se va desface si noua termoizolatie se va lipi direct pe perete.

S2= solutie privind reabilitarea tamplariei exterioare

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel putin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

S3.1 = solutie privind termoizolarea acoperișului tip terasă cu vata minerala bazaltica de 30 cm grosime

Caracteristici tehnice:

- Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 30

kPa

- Clasa de reactie la foc: A1

- Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK.

Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare energetica, P1-1, denumit Varianta 1.

Referitor la implementare a surselor regenerabile si a faptului ca aceste lucrari sunt eligibile conform ghidului PNRR, s-a completat Raportul de audit energetic cu urmatoarele lucrari propuse **pentru spatiile comune** ale blocului de locuit:

Inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu eficienta ridicata si durata mare de viata, cu tehnologie LED

- Instalarea de senzori de prezenta pentru economia de energie electrica

Instalarea panourilor fotovoltaice care vor reduce consumurile de energie electrica din retea pentru spatiile comune. Acestea se vor monta pe instalatia de spatii comune.

Solutiile propuse formeaza impreuna un pachet de solutii care raspunde cerintelor legislatiei actuale.

4.6. RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Pentru eventuale lucrări de reparații la suprafața betonului se vor utiliza mortar de reparatii betoane pe baza de ciment iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rășina epoxidică bicomponenta.

Pentru zonele degradate de zidărie se va reface integritatea zidăriei și se vor aplica aplica tencuieli pe bază de ciment fără var cu integrarea unei armări de integritate.

Parapeții prefabricați de beton agrafați se vor desface și se vor reface cu tamplarie pvc cu geam termopan iar la partea inferioara cu panouri.

Se vor realiza obligatoriu reparații ale suprafețelor de beton cu reînglobarea armăturilor (acolo unde este cazul).

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare energetica, P1-1, denumit Varianta 1.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performanței energetice, se încadrează în obiectivul specific vizat prin această lucrare și anume reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în clădirea izolată termic la valori sub 90 kWh/mp/an și reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire.

Pachetul de măsuri asigură un nivel optim din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE și a Legii 372/2005 actualizată privind performanța energetică a clădirilor.

Auditorul energetic recomandă implementarea lucrarilor din **Pachetul P1-1 de măsuri** în urma rezultatelor obținute care justifică eficiența energetică și economică a acțiunii de creștere a performanței energetice a blocului de locuințe cu influențe benefice asupra confortului termic al locatarilor, reducerii consumului de energie în exploatare și impactului asupra mediului pe termen lung.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Reabilitarea termică a blocului de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 90 kWh/mp/an, în condiții de eficiență economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocului de locuințe.

Utilizarea eficientă a energiei în blocul de locuințe și diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât și la unele componente ale sistemului de încălzire (după caz), în condițiile asigurării cerințelor fundamentale de calitate în construcții prin utilizare de produse pentru construcții și tehnologii performante, conforme cu specificațiile tehnice aplicabile.

Soluțiile constructive propuse se referă numai la reabilitări tehnice cu sisteme termoizolante agrementate în România și nu se referă la materiale termoizolante și conexiuni agrementate în România. Se recomandă ca sistemele termoizolante utilizate să asigure o durată de viață de minimum 15 ani.

Este necesar și obligatoriu ca în etapa de execuție să se utilizeze produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea:

- Se propune implementarea unei soluții prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).
- Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie, respectiv montarea unor panouri solare electrice în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL- ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|----------------|----------------|
| Nu este cazul. | Nu este cazul. |

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:

Refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Lucrările propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent și constau în reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor. Construcția nu conține elemente arhitecturale sau componente artistice. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- zonele în care tencuiala are tendința de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata în adâncime până la stratul suport și în plan până la stratul bun, în zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui în vederea montării termoizolației.
- reparații la copertinele de la intrare în bloc;
- refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale fațadei, unde tencuiala inițială este desprinsă până la zidărie;
- remedierea degradărilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul;
- desfacerea cărămizilor aparente de pe fațadele clădirii acolo unde este cazul;
- reparații la șarpantele false și înlocuirea învelitorii de la acestea cu țiglă ceramică tip solzi.

3) Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Amplasamentul studiat este amplasat în intravilanul localității TARGOVISTE, zona având funcțiunea dominantă de dotări publice – Bloc de locuințe. Lucrările propuse prin prezenta investiție nu au impact asupra elementelor naturale și antropice existente. | Amplasamentul studiat este amplasat în intravilanul localității TARGOVISTE, zona având funcțiunea dominantă de dotări publice – Bloc de locuințe. Lucrările propuse prin prezenta investiție nu au impact asupra elementelor naturale și antropice existente. |

4) Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Nu se propun lucrări de demolare parțială a unor elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul analizat. | Nu se propun lucrări de demolare parțială a unor elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul analizat. |

5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Nu se propun lucrări de introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul analizat. | Nu se propun lucrări de introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul analizat. |

6) Introducerea de dispozitive antisismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Nu se propun lucrări de introducerea a unor dispozitive antisismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente. | Nu se propun lucrări de introducerea a unor dispozitive antisismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente. |

B. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUȘĂ:

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie să respecte obligațiile pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Lucrările incluse în soluțiile tehnice aferente fiecărui scenariu propus și detalierea acestora, sunt prezentate în continuare, acestea fiind următoarele.

1) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII:

a) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin:

➤ Înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontare tâmplărie exterioară clasice existentă;
- montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Cerințele constructive pentru tâmplăria exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

- Armătură din oțel zincat;
- Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;
- Glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tâmplăriei exterioare termoizolante, sunt:

- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm;
- Coeficientul de transfer termic (U): maxim 1,3 W/m²K;

Tâmplăria care se înlocuiește trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

➤ Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite au insuficient încălzite, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontare tâmplărie existente;
- montare tâmplărie exterioară termoizolantă;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Cerințele constructive pentru tâmplăria exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

- Armătură din oțel zincat;

- Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;
- Glaf exterior.

Caracteristicile tehnice principale ale tâmplăriei exterioare termoizolante, sunt:

- Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm;
- Coeficientul de transfer termic (U): maxim 1,3 W/m²K;

Tâmplăria care se înlocuiește trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

b) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 15 cm . | Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 15 cm . |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate;
- izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (șpaletă – cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
- termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;
- montare – demontare, transport și utilizare schelă;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape:

- aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport;
- pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant realizat din vată minerală bazaltică (MW);
- aplicarea masei de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă;
- realizarea stratului de finisare cu tencuială acrilică structurată.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

- văată minerală bazaltică (MW):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,037 W/mK;
 - Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 30 kPa;
 - Clasa de reacție la foc: A1.
- polistiren extrudat ignifugat (XPS):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,035 W/mK;
 - Efortul de compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
 - Clasa de reacție la foc: A1 sau A2 – s1,d0.

c) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a termoizolației de 30 cm . | Soluția tehnică propusă constă în termoizolarea cu spuma poliuretanică de 20 cm . |

Activitățile propuse pentru lucrările de intervenție, sunt:

- curățare strat suport și control tehnic de calitate;
- termohidroizolarea terasei (suprafața orizontală și atic) cu produse de construcții compatibile tehnic;
- înlocuire copertină atic;
- prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
- proba de inundare a terasei în vederea recepționării lucrărilor;
- transport materiale și moloz.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele materiale:

- strat difuzie și barieră contra vaporilor;
- material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;
- material hidroizolant cu autoprotecție membrana EPDM.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

polistiren expandat ignifugat (EPS):

- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
- membrana EPDM.

d) Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|---|
| <p>Soluția tehnică propusă constă în închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă conform specificațiilor de la punctul anterior b), și izolarea parapeților conform specificațiilor punctului anterior a).</p> <p>Pentru a asigura stratul suport aferent sistemului termoizolant, golurile rezultate în urma demontării elementelor decorative se vor închide cu plăci de ciment montate pe confecție metalică la exterior și gips carton montat la interior.</p> <p>Închiderea balcoanelor/ logiilor la partea superioară acolo unde este cazul, se va realiza cu panouri termoizolante de acoperiș cu nervuri montate pe o structura metalică ușoară.</p> | <p>Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1.</p> |

Activitățile propuse pentru lucrările de intervenție, sunt:

- curățare strat suport și control tehnic de calitate;
- închiderea golurilor din parapet funcție de structura acestuia;
- izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic;
- montare – demontare, transport și utilizare șelă;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Cerințe constructive pentru panoul termoizolant de acoperiș cu nervuri:

- fețele panoului, tablă din oțel zincat;
- transmitanța termică minimă a panoului, $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- materialul termoizolant (miezul panoului) din spumă poliuretanică;
- grosimea minimă a panoului, $d \geq 100 \text{ mm}$;
- clasa de reacție la foc B-s2,d0.

e) Izolarea termică a zonei de acces în casa scării, la tavane

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|---|
| <p>Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm.</p> | <p>Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 8 cm.</p> |
| <p>Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate; • izolare termică cu produse de construcții compatibile tehnic; • transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor. | |
| <p>Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:</p> <p>vată minerală bazaltică (MW):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK; • Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformație de 10% - CS(10/Y): min. 20 kPa; • Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 10 kPa. | |

2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENȚIE ÎN SCOPUL REALIZĂRII VENTILĂRII NATURALE A SPAȚIILOR OCUPATE.

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| Soluția tehnică presupune realizarea a doua goluri de ventilație din exteriorul clădirii, la încăperile în care sunt instalate echipamente cu flacăra liberă (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan, etc). Golurile pentru canalele sau grilele de ventilație pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate câte unul la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon iar al doilea la partea inferioară la aproximativ 10 cm fata de pardoseala. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- executarea a doua goluri cu diametru de 100 mm la fiecare încăpere în care sunt instalate echipamente cu flacăra liberă, pentru priza de aer exterioră;
- poziționarea golurilor de ventilație în peretii exteriori se va face astfel încât să nu se interpuca cu elementele structurale: grinzi, centuri, buiandrugi, etc;
- perforările în peretii exteriori pentru crearea golurilor de ventilație se vor executa folosind tehnica diamantată (carotaj umed) pentru a nu introduce socuri sau vibrații în structura.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

- tubulatura din PVC Ø 100 mm
- grila de exterior circulară, având lamele fixe, orizontale, antiploaie, prevăzută cu plasa metalică de protecție (ochiuri de 2x2 mm) pe partea din spate.
- grila de interior circulară.

3) REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRI

a) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe:

Deoarece corpurilor de iluminat incandescente și fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul spațiilor comune respectiv în casa scării a blocului de locuințe, înregistrează un consum energetic ridicat, se propune înlocuirea acestora.

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| Soluția tehnică pentru creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, păstrând poziția de montaj a celor existente. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scării și zonele de acces comun;
- repararea tencuiei deteriorate din împrejurul corpului de iluminat;
- înlocuirea conductorilor electrici deteriorați aferenți circuitului de iluminat;
- racordarea la instalația electrică de iluminat și montarea noilor corpuri de iluminat;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- transport materiale și deșeurii rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, în principal, următoarele materiale:

- corpuri de iluminat cu bec tip LED;
- senzori de mișcare atașați corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

corpuri de iluminat cu bec tip LED pentru interior:
 Putere: 24W;
 Tensiunea 230V;
 Grad de protectie: min. IP21;
 Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.
 proiector de iluminat cu bec tip LED pentru acces in bloc:
 Putere: 50W;
 Tensiunea 230V;
 Grad de protectie: min. IP66.
 Senzor de miscare atasat corpului de iluminat.

4) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE - INCLUSIV ACHIZITIIONAREA ACESTORA, ÎN SCOPUL REDUCERII CONSUMURILOR ENERGETICE DIN SURSE CONVENȚIONALE ȘI A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ:

a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI SOLARE ELECTRICE:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Având în vedere costurile ridicate de producere a energiei cât și datorită nivelului mare al emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, este oportuna echiparea blocului de locuințe cu sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă pentru sistemul alternativ de producere a energiei constă în instalarea unui sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara, pe acoperisul blocului, câte un sistem de panouri solare electrice, având puterea electrică de min 1.000 W. Energia electrica produsa se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scarii. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor, regulator, acumulatori si alte accesorii);
- hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta/terasa a sistemului fotovoltaic ;
- montare - demontare, transport și utilizare șelă.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, în principal, următoarele materiale si echipamente (pentru fiecare scara):
- puterea electrica a sistemului min. P= 1.000 W;
- 1 invertor (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM incorporat;
- 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice produsa de panoul fotovoltaic;
- 1 cofret AC/DC si automatizare pentru comutatie automata la rețeaua de energie electrica in lipsa energiei in acumulatori;
- suportii de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator, acumulator);
- kit conectica (suruburi, conductori de legatura, mufe si racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse, sunt:

- sistem fotovoltaic:
 - Putere min: 1.000 W;
- invertor:
 - Invertor off grid;
 - Tensiunea de curent alternativ/frecventa nominala: 230V AC/50Hz;
 - Eficienta: >92%.
- acumulator:

- Capacitate: min. 300 Ah;
- Interval temperatura de incarcare: 0 °C la 40 °C;
- Capacitate la temperatura de depozitare T= 0°C: 86%.

5) Alte tipuri de lucrări

a) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECȚIE, ÎN SCOPUL ELIMINĂRII INFILTRAȚIILOR LA INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINȚE:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| Soluția tehnică presupune realizarea unui nou trotuar perimetral, impermeabil, de protecție, conform normelor în vigoare, cu panta spre exterior. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- refacerea pantei trotuarului existent și a stratului suport;
- turnarea unei șape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanță de maxim 1 m;
- montarea unui cordon bituminos între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) și trotuarul reparat.

b) REPARAREA ACOPERIȘULUI TIP TERASĂ, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEI:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică presupune executarea de lucrări pentru repararea stratului suport prin îndepărtarea dăunătorilor existenți pe terasă și remedierea degradărilor în vederea aplicării termoizolației. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- repararea zonelor care prezintă umflături, hidroizolație îmbătrânită sau umflată și probleme de planeitate;
- montarea unor deflectoare sub hidroizolația existentă;
- remedierea denivelărilor existente pe terasă;
- desfundarea gurilor de scurgere de pe terasă.

c) DEMONTAREA INSTALAȚIILOR ȘI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE FAȚADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINȚE, PRECUM ȘI MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPĂ EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică presupune demontarea tuturor echipamentelor și instalațiilor montate pe fațadele blocului de locuințe în vederea aplicării termoizolației. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontarea aparatelor de aer condiționat de pe fațadele blocului de locuințe și remontarea acestora pe suporturi care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiționat;
- demontarea antenelor TV de pe fațadele blocului de locuințe și remontarea acestora pe suporturi care permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;
- îndepărtarea față de perete a conductelor de gaz de pe fațadele blocului de locuințe până la o distanță de minim 10 cm față de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;
- îndepărtarea față de perete a cablurilor de pe fațadele blocului de locuințe și pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant.

d) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPAȚIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA SCĂRII)

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică presupune lucrări de reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor interioare în zonele de intervenți pentru înlocuirea tamplariei exterioare și interioare. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- reparații în zona șpașleșilor interioari.

e) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE ÎN ZONELE DE INTERVENȚIE:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică presupune lucrări de reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor interioare în zonele de intervenți pentru înlocuirea tamplariei exterioare. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- reparații în zona șpașleșilor interioari.

f) ÎNLOCUIREA LIFTURILOR:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| <p>Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea lifturilor exsistente care nu satisfac circulația mecanizată pe verticală în blocul de locuințe datorită gradului de uzură și a lipsei de întreținere. Se propune înlocuirea unui lift.</p> <p>Gradul avansat de uzură, vechimea echipamenteleor, fiabilitatea scăzută datorită nivelului tehnic depășit al elementelor de acționare și comanda precum și întreținerea costisitoare a echipamentelor care nu acordă o siguranță deplină în exploatare, aceste aspecte au condus la necesitatea înlocuirii lifturilor.</p> <p>Lifturile noi vor avea un consum de energie electrică redus, întreținere și exploatare ușoară precum și sisteme moderne de monitorizare a funcționării lor. Înlocuirea/modernizarea lifturilor se vor realiza în baza unui raport tehnic de specialitate</p> | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Caracteristici tehnice lift:

- sarcina minimă: 450 kg;
- viteza de deplasare: 1 m/s;
- motor cu magnet permanent, dotat cu sistem de regenerare care să asigure o recuperare a energiei de min 50%;
- sistem de frânare dual;
- ușile cabinelor și ușile de palier de tip telescopic automate cu dimensiuni: 800x2000 mm;
- finisajul ușilor: inox;
- finisajul cabinei: inox;
- pardoseala din PVC.


g) LUCRARI DE ÎNLOCUIRE A INSTALAȚIEI DE PARATRĂZNET

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Soluția tehnică propusă prevede înlocuirea instalației de protecție împotriva trăsnetului. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Dimensionarea instalație IPT, precum și alegerea elementelor componente ale acestora se va face conform Normativ I7-2011. Se vor efectua măsuratori PRAM pentru determinarea rezistenței de dispersie a prizei de pamant. Dacă valoarea măsurată nu este corespunzătoare ($R < 1$ ohm, pentru priza de pamant comună) se vor lua măsuri suplimentare pentru îndeplinirea rezistenței minime de dispersie.

C. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| <p>Nu au fost identificați factori de risc antropici care ar putea afecta investiția.</p> <p>Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbări climatice care ar putea afecta construcția, lucrările de reabilitare și modernizare propuse respectă prevederile normativelor în vigoare, luând în considerare atât acțiunile seismice (P100-3/2019), cât și încărcările din acțiunea zăpezii (CR 1-1-3-2012) și a vântului (CR 1-1-4-2012).</p> | <p>Întrucât amplasamentul studiat este același pentru ambele scenarii, informațiile sunt identice cu cele descrise în Scenariul 1.</p> |

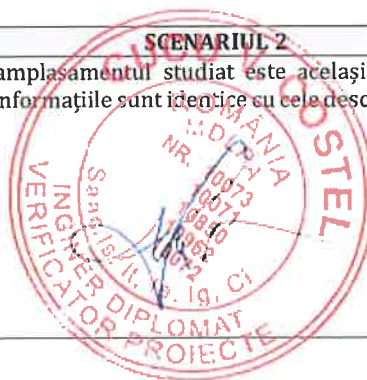**D. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIUNILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE**

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|---|
| Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. Terenul nu este inclus în zonă protejată sau de protecție. | Întrucât amplasamentul studiat este același pentru ambele scenarii, informațiile sunt identice cu cele descrise în Scenariul 1. |

E. CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

| SCENARIUL 1 |
|---|
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră: 42,76 kg CO₂ / m².an. |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor: 72,12 kWh/m².an. |

5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

| | |
|---|---|
| Deoarece, prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse nu se realizează extinderi ale blocului și nici creșterea numărului de persoane pe care blocul le deservește - nu sunt necesare alte tipuri de utilități față de cele existente. | Informațiile legate de utilități sunt identice cu cele prezentate în Scenariul 1. |
| În urma realizării lucrărilor de intervenție propuse, nu se vor depăși consumurile inițiale de utilități. În plus, este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se obține o reducere substanțială a consumului de energie. | |

5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de 12 luni , conform graficului de realizare a lucrărilor. | Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de 12 luni , conform graficului de realizare a lucrărilor. |

Etapetele principale sunt prezentate în Graficul de realizare a investiției care este cuprins în **ANEXA 2** la prezenta documentație.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general: <ul style="list-style-type: none"> TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.949.508,80 lei; din care: Construcții-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 2.512.978,01 lei. | Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general: <ul style="list-style-type: none"> TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.687.376,17 lei; din care: Construcții-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 2.261.499,92 lei. |

Devizele Generale sunt prezentate în **ANEXA 1** la prezenta documentație.

Graficul fizic și valoric de realizare a investiției este prezentat în **ANEXA 3** la prezenta documentație.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE VIAȚĂ/AMORTIZARE A INVESTIȚIEI.

Investiția constă în creșterea performanței energetice a blocului de locuințe și realizarea unor lucrări conexe cu scopul respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare. Datorită specificului ei, investiția nu numai că nu generează costuri de operare suplimentare față de cele existente, dar mai mult, ea asigură o reducere substanțială a cheltuielilor actuale cu energia.

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|---|
| Valoarea economiei anuale de energie 101.693,46 (lei/an). | Valoarea economiei anuale de energie 101.406,61 (lei/an). |

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|---|--|
| Impactul social al realizării investiției este dat de: <ul style="list-style-type: none"> • creșterea gradului de satisfacție a locatarilor blocului de locuințe; • creșterea necesarului de forță de muncă pe plan local și implicit creșterea bunăstării în rândul locuitorilor localității. <p>Datorită specificului ei, investiția nu are un impact cultural.</p> | Întrucât se propune același tip de investiție, diferența constând doar din măsurile constructive, impactul social și cultural sunt aceleași cu cele descrise în Scenariul 1. |

B. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
|--|--|
| Locuri de muncă estimate a se crea în faza de execuție a prezentei investiții este de: 9 persoane . | Întrucât se propune același tip de investiție, iar costurile sunt apropiate, informațiile referitoare la locurile de muncă create sunt aceleași cu cele descrise în Scenariul 1. |
| Prin realizarea investiției nu se crează locuri de muncă în faza de operare. | |

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor rezidențiale are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scăderea consumului de combustibil convențional (hidrocarburi) și implicit prin scăderea degajării în atmosfera a gazelor cu efect de seră și alte substanțe nocive. Folosirea combustibililor convenționali (hidrocarburi) duce la poluare, creșterea temperaturii globale, distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

| SCENARIUL 1 |
|--|
| În urma realizării lucrărilor propuse, se va asigura o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 64,34 kg CO₂ /mp an . |

Lucrările propuse în Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse în Scenariul 2 din punct de vedere al impactului asupra mediului. Atât în perioada de execuție a lucrărilor propuse în Scenariul 1 și 2, cât și în perioada de exploatare, prin realizarea investiției nu se introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafață, vegetației, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior se realizează în continuare.

1) PROTECȚIA APELOR:

- **Poluanți în perioada de execuție:** Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârșitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale și eventualele scăpări de carburanți să fie reținute într-un separator de produse ușoare. Impurificarea apelor poate apărea și în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind cantități mici nu pot infecta apa subterană. În timpul execuției lucrărilor, dacă se respectă tehnologia de lucru, nu se emit substanțe care să afecteze calitatea apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. Se poate aprecia că impactul acestei activități asupra apelor de suprafață și subterană este nesemnificativă.
- **Poluanți în perioada de exploatare:** Obiectivul nu va avea nici o influență asupra apelor de suprafață și a celor de adâncime prin măsurile ce se vor lua pentru preîntâmpinarea exfiltrărilor, apele uzate fiind

colectate prin intermediul rețelei de canalizare interioare a clădirii. Se va realiza execuția corespunzătoare a rețelelor de evacuare a apelor uzate în vederea evitării pierderilor accidentale în ape, pe sol și în subsol. Obiectivul va fi realizat luându-se strict în considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificată prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI:

- Poluanți în perioada de execuție: Execuția lucrărilor de constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor propuse (autocamion, autobasculantă, buldoexcavator, automacara, autobetonieră). Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurtă durată și limită în timp (perioada de execuție).
- Poluanți în perioada de exploatare: După darea în folosință, poluanții pentru aer sunt reprezentanți de gazele de ardere emantate de centrala termică. Se va asigura controlul și verificarea tehnică periodică a centralelor termice și instalațiilor anexe, optimizarea programului de desfășurare a procesului de ardere, cu respectarea legislației specifice.

3) PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI:

- La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind în cantități mici, ele nu pot infecta solul.
- Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract încheiat cu beneficiarul investiției.
- Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
- În urma celor prevăzute mai sus putem considera că impactul asupra solului și subsolului este minim.

4) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI A VIBRAȚIILOR:

- Poluanți în perioada de execuție: Sursele de zgomot și vibrații se produc în perioada execuției de la utilajele de execuție și de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85÷95 dBA, în unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasă frecvență și durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevăzut în STAS de a nu depăși 70 dBA la limita perimetrului construit și sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanța de amplasare față de locuințe nu este foarte mare, însă nu implică inconfortul locuitorilor decât pe perioade limitate de timp, lucrările generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anunțate din timp, organizate corespunzător pentru limita la maxim efectul de disconfort.
- Poluanți în perioada de exploatare: În timpul desfășurării diferitelor activități, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

5) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR:

- Lucrările propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiații în execuție sau exploatare, deci nu necesită luare de măsuri de protecție împotriva radiațiilor.

6) PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE, TURIȘTILOR ȘI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

- Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației, se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din OUG 195/2005.

- De asemenea, pe perioada execuției, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces și blocarea lui în proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcții în afara amplasamentului obiectivului, în locuri neautorizate, iar pământul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea și restaurarea terenului.
- Pentru siguranță, pe perioada execuției, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Rețelele electrice provizorii și definitive și corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic și întreținute încă din faza de construcție. Împrejurul obiectivului sunt prevăzute suprafețe destinate spațiilor verzi, care se vor menține obligatoriu și vor fi întreținute corespunzător.
- Tot pentru protecția așezărilor umane, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETAȚIEI ȘI FAUNEI TERESTRE

- Situarea amplasamentului nu implică și nu determină – direct sau indirect – nici un impact asupra florei și faunei existente în această zonă, întrucât imobilul este situat în mediu urban.
- Activitățile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante și nu alterează populațiile de păsări, mamifere, pești, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu. Investiția nu modifică dinamica resurselor speciilor de pești și nu afectează spațiile pentru adăposturi, de odihnă, creștere, reproducere sau rutele de migrare ale păsărilor. Vegetația nu va fi afectată.
- Întrucât impactul general asupra biodiversității prin lucrările prevăzute este redus, nu au reieșit ca necesare măsuri suplimentare de protecție a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție este elaborată într-un document compact, separat, prezentat în **ANEXA 4** la această documentație tehnico-economică.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

| COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| PUNCT DE VEDERE | SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 | AVANTAJ |
| TEHNIC | Consumul total anual specific de energie este de 155,61 kWh/m² an. | Consumul total anual specific de energie este de 154,89 /m² an. | Scenariul 1 |
| ECONOMIC | Valoarea anuală a economiei de energie: 101.693,46 lei/an. | Valoarea anuală a economiei de energie: 101.406,61 lei/an. | Scenariul 1 |
| FINANCIAR | Raportul beneficiu/cost: B/C= 0,339. | Raportul beneficiu/cost: B/C= 0,371. | Scenariul 1 |
| SUSTENABILITATE | Economia de energie: 266.139 kWh/an | Economia de energie: 263.394 kWh/an | Scenariul 1 |
| RISCURI | In urma evaluării riscurilor din Analiza de Risc (informații cuprinse în ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE), se poate concluziona că: <ul style="list-style-type: none"> • Riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declansare; • Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare. Probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice este puternic diminuată prin contractarea lucrărilor de execuție cu firme specializate. | Riscurile și concluziile privind evaluarea acestora sunt identice cu cele din Scenariul 1. | Scenariul 1 = Scenariul 2. |

6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de către elaborator este **Scenariul 1**.

În vederea justificării scenariului recomandat, s-a luat în considerare următoarele:

- Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigură o eficiență energetică superioară.
- Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigură o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datorită eficienței energetice superioare.
- Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezintă beneficii mai mari.
- Din punct de vedere al sustenabilității, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului datorită obținerii unei reduceri anuale mai mari a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO₂).
- Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezintă aceleași riscuri.

Din analiza informațiilor de mai sus, rezultă concluzia asupra alegerii **Scenariului 1** ca variantă optimă din punct de vedere tehnico – economic.

Varianta recomandată de către elaborator este **Scenariu 1** - varianta cu investiție medie.

În alegerea variantei optime, au fost luate în considerare și avantajele pe care le implică varianta medie (varianta cu investiție medie) raportat la varianta zero (varianta fără investiție).

Ca urmare a analizei cost-beneficiu și cost-eficacitate întocmite, se observă că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea finanțării nerambursabile din fonduri europene, demonstrând oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

BLOCUL DE LOCUINȚE SITUAT LA ADRESA: STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7, BL. A4, SC. H, LOCALITATEA TARGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVITA

A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

- **VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**
 - inclusiv T.V.A. – total: **2.949.509,90 lei;**
 - exclusiv T.V.A. – total: **2.478.578,82 lei;**
- **CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):**
 - inclusiv T.V.A. : **2.512.978,01 lei;**
 - exclusiv T.V.A. : **2.111.746,23 lei.**

A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
|---|--|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² .an) | 72,12 |
| Consumul de energie primară (kWh/m ² .an) | 200,91 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m ² .an) | 195,46 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m ² .an) | 5,45 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an) | 42,76 |

B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

- Numărul stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice: **0 bucăți.**
- Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%) – **63,25;**
- Reducerea consumului de energie primară (%) – **40,99;**
- Reducerea gazelor cu efect de seră (%) – **41,00.**

C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerințele expuse de normative, legislație, hotărâri ale autorității locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul construcțiilor vor fi incluse în proiectul tehnic și în detaliile de execuție.

Toate performanțele, care sunt necesare realizării sau funcționării corespunzătoare a întregului obiect, se vor include în proiectul tehnic și în detaliile de execuție și trebuie executate, chiar dacă în etapele prezentate în actuala documentație, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE

Se vor respecta cu strictețe măsurile de consolidare – dacă este cazul- cat si respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi, în mod obligatoriu, puse la dispoziția expertului tehnic pentru verificarea conformității soluțiilor alese cu măsurile indicate în expertiza tehnică.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmări respectarea normativelor în vigoare („Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” – P.118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) și reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

Blocul de locuințe, după modernizare, va avea gradul II rezistență la foc.

Soluțiile tehnice pentru lucrarile din **Scenariul 1** propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase și niveluri de performanță cuprinse în urmatorul tabel.

| Caracteristici tehnice, clase și niveluri de performanță | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------|--------------------------|------------|--|---|
| Element | Rezistența termică minimă corectată [m ² K /W] | Clasa de reacție la foc | | | | Caracteristici tehnice, polistiren expandat ignifugat (EPS) | |
| | | H _{bloc} ≤ P+11E | | H _{bloc} >P+11E | | Efortul de compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y) [kPa] | Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe-TR [kPa] |
| Parte vitrată | 0,77 | min. C-s2, d0 | | A1 sau A2 – s1,d0 | | - | - |
| Parte opacă | | B – s2,d0 | | A1 | A2-s1,d0 | min. 80 | min. 120 |
| Planșeu peste ultimul nivel | | C-s2,d0 | B-s2,d0 | A1 | A2 – s1,d0 | min. 120 | min. 150 |
| Planșeu peste subsol | | B-s2,d0 | | | | min. 70 | - |

Blocul de locuințe are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de intervenție.

Blocul de locuințe proiectat se încadrează în nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice pentru siguranță la foc. Conformarea la foc este corespunzătoare în accepțiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul P 118-99.

Se asigură respectarea corelațiilor dintre gradul de rezistență la foc, riscul de incendiu (destinație), regimul de înălțime, număr utilizatori și arie construită, prevăzute de tabelul 3.2.4. și 3.2.5. din Normativul P 118-99.

C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- Pentru realizarea lucrărilor propuse, au fost prevăzute finisaje ce nu conțin substanțe toxice sau care să emită gaze nocive.
- Printr-o ventilare corespunzătoare se elimină formarea condensului și a mucegaiului.
- Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfecții, fără asperități.
- Elementele de instalații vor fi rezistente la agenți externi, solvenți, detergenți, substanțe dezinfectante lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientală vizuală:

- În spațiile proiectate, asigurarea cantității și calității luminii naturale și artificiale, se realizează în conformitate cu normele de igienă și sănătate prevăzute în STAS 6646.
- Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spațiilor se stabilește în funcție de destinația spațiului respectiv și cerințele de temă. Se vor respecta prevederile STAS 6221 "Iluminatul natural și artificial al încăperilor civile și industriale".

Igiena auditivă:

- Pentru prevenirea depășirii nivelului de solicitare auditivă normală, conform Legii 10/1995, cap. III F, s-au luat măsuri constructive corespunzătoare la nivelul anvelopei clădirii.

Refacerea și protecția mediului:

- Trotuarele din jurul blocului de locuințe vor avea lățimi de minim 1,0 m.
- Lucrările subterane și supraterane propuse nu afectează în nici un fel echilibrul ecologic, nu dăunează sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.
- Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 10576 care stabilește concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emiși în atmosferă.
- Igiena evacuării reziduurilor solide implică asigurarea unor sisteme corespunzătoare de colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului.
- Gunoiul se colectează la un punct gospodăresc în incintă, dotat cu eurocontainere specializate pentru gunoi menajer, sticlă, plastic, hârtie.
- Investiția nu produce situații de risc în ceea ce privește afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este necesară refacerea/restaurarea amplasamentului.
- Refacerea mediului după perioada afectată șantierului se asigură prin amenajarea de alei, rigole, îmbogațirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, înierbare de taluzuri, lucrări care nu fac obiectul prezentei investiții.

D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE.

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt în conformitate cu "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare" - indicativ NP 068-02 și prescripțiile în vigoare, asigurându-se astfel garanția unei calități corespunzătoare în exploatare.

Alte condiții de siguranță propuse:

- se va asigura ca pragul ușii de acces va fi de max. 2,5 cm;
- ușile cu sticlă la partea inferioară vor fi prevăzute cu geam securizat până la minim 90 cm înălțime;
- ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;
- Suprafețele vitrate (uși, ferestre, pereți) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticlă securizată, balustrade de protecție) până la $h = 0,90$ m de la pardoseală;
- înălțimea de siguranță a parapetului la ferestre va fi: $h_{curent} = 0,80$ m pentru clădiri cu denivelări de până la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivă (nivelul de performanță stabilit conform reglementărilor tehnice în vigoare) va fi realizat printr-o serie de măsuri constructive, cum sunt:

- Izolarea acustică la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea pereților și înlocuirea tâmplăriei exterioare cu una etanșă, elemente de construcție care asigură un nivel de zgomot sub 38 dB.

F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

La dimensionarea grosimilor termoizolațiilor s-au avut în vedere prevederile normativelor MC 001/2006 și C107/2010 actualizat. Valorile rezultate în urma măsurilor propuse pentru rezistențele termice corectate ale elementele anvelopei fiind peste cele prevăzute în Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005.

G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Potențial pentru reducerea impactului construcțiilor asupra mediului, se regăsește în modul de utilizare al resurselor naturale (apa potabilă, combustibil, reciclarea deșeurilor, etc) din perspectiva consumului de resurse și a poluării.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale și echipamente cu agrement de mediu și consum redus de energie.

Implementarea măsurilor de intervenție propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului și respectiv reducerea amprentei de carbon a clădirii prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Beneficiile directe ca urmare a aplicării soluțiilor tehnice din **Scenariul 1** este eficientizarea consumului de resurse și de energie.

Ca urmare a aplicării soluțiilor tehnice din **Scenariul 1** vor fi satisfăcute următoarele obiective privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivelul clădirii:

- protecția resurselor;
- conservarea mediului natural;
- sănătatea, confortul și bunăstarea utilizatorilor;
- protecția mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE

Această investiție se dorește a se finanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.

7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Pentru proiectul – "Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 sc. I, A5 sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, jud. Dambovita" - Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H - a fost emis Certificatul de Urbanism anexat prezentei documentații.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Imobilul este situat in intravilanul orasului TARGOVISTE, proprietate privata a detinatorilor de apartamente.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului este anexat prezentei documentații.

7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE:

- Auditul energetic este anexat prezentei documentații.

KES BUSINESS S.R.L.

STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

C.U.I. 34697191

B. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ:

- Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE

- Nu este cazul.

D. STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:

- Nu este cazul.

E. STUDII DE SPECIALITĂȚE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI

- Auditul energetic
- Expertiză tehnică

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentații.



8. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de șantier pentru lucrările din prezenta documentației se vor realiza în zona obiectivului în conformitate cu legislația în vigoare și va fi detaliată în cadrul următoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apă a șantierului se va realiza prin dotarea cu sursă proprie de apă.

Alimentarea la energie electrică se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.

Accesul în incinta organizării de șantier se realizează din căile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse în cadrul organizaării de șantier nu sunt necesare demolări, devieri de rețele, alimentare cu energie termică și telecomunicații.

Data:
11.01.2023

Proiectant,
KES BUSINESS S.R.L.
arh. Ratiu Raluca



ANEXE

OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|-------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 2.800,00 | 532,00 | 3.332,00 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 2.600,00 | 494,00 | 3.094,00 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 200,00 | 38,00 | 238,00 |
| 3.5 | Proiectare | 61.500,00 | 11.685,00 | 73.185,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 9.000,00 | 1.710,00 | 10.710,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 28.484,33 | 5.412,03 | 33.896,36 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.696,87 | 1.082,41 | 6.779,28 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| BD 8 | | | | Pag 2 |
| DEVIZUL GENERAL: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 5.696,87 | 1.082,41 | 6.779,28 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 22.787,46 | 4.329,62 | 27.117,08 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 98.784,33 | 18.769,03 | 117.553,36 |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 2.052.043,74 | 389.888,31 | 2.441.932,05 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 34.702,49 | 6.593,47 | 41.295,96 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 192.000,00 | 36.480,00 | 228.480,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 2.278.746,23 | 432.961,78 | 2.711.708,01 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 71.048,26 | 13.499,17 | 84.547,43 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 101.048,26 | 19.199,17 | 120.247,43 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2.478.578,82 | 470.929,98 | 2.949.508,80 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 2.111.746,23 | 401.231,78 | 2.512.978,01 |

**DEVIZUL GENERAL: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA**

1

2

3

4

5

In preturi la data de 11.01.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data
11.01.2023

Intocmit
dr. ing. Naghiu George

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Targoviste




OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
OBIECTUL: CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
Proiectant: Lucrari de reabilitare termica - anvelopa
 Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud
 Bistrita-Nasaud, J26/64/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Lucrari de reabilitare termica - anvelopa**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 2.006.746,23 | 381.281,78 | 2.388.028,01 |
| 4.1.1 | Reabilitare termica | 2.006.746,23 | 381.281,78 | 2.388.028,01 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 2.006.746,23 | 381.281,78 | 2.388.028,01 |
| Total deviz pe obiect | | 2.006.746,23 | 381.281,78 | 2.388.028,01 |

Proiectant
 dr. ing. Naghiu George



OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
OBIECTUL: CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei electrice
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
 Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Sisteme alternative de producere a energiei electrice**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 5.262,69 | 999,91 | 6.262,60 |
| 4.1.1 | Instalatie electrica panouri fotovoltaice - 2 panouri | 5.262,69 | 999,91 | 6.262,60 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 5.262,69 | 999,91 | 6.262,60 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 4.737,31 | 900,09 | 5.637,40 |
| 4.2.1 | Montaj echipamente - sistem fotovoltaic - 2 panouri | 4.737,31 | 900,09 | 5.637,40 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 4.737,31 | 900,09 | 5.637,40 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 4.3.1 | Lista echipamente - Sistem fotovoltaic - 2 panouri | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 12.000,00 | 2.280,00 | 14.280,00 |
| Total deviz pe obiect | | 22.000,00 | 4.180,00 | 26.180,00 |

Proiectant
 dr. ing. Naghiu-George

.....

 Kes Business S.R.L.

OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
OBIECTUL: CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
Proiectant: Inlocuire lift
 Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
 Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Inlocuire lift**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 40.034,82 | 7.606,62 | 47.641,44 |
| 4.1.1 | Lucrari pentru inlocuirea liftului | 40.034,82 | 7.606,62 | 47.641,44 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 40.034,82 | 7.606,62 | 47.641,44 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 29.965,18 | 5.693,38 | 35.658,56 |
| 4.2.1 | Montaj echipamente - lift | 29.965,18 | 5.693,38 | 35.658,56 |
| | TOTAL II - subcap. 4.2 | 29.965,18 | 5.693,38 | 35.658,56 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |
| 4.3.1 | Lista echipamente - lift | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |
| Total deviz pe obiect | | 250.000,00 | 47.500,00 | 297.500,00 |

Proiectant
 dr. ing. Naghiu George

.....



OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
 CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA
 OBIECTUL: Organizare de santier
 Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
 Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DEVIZUL OBIECTULUI**ANEXA Nr. 8****Organizare de santier**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| 5.1.1.1 | Organizare de santier - lucrari de constructii | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| | TOTAL I - subcap. 4.1 | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |
| Total deviz pe obiect | | 25.000,00 | 4.750,00 | 29.750,00 |

Proiectant
 dr. ing. Naghiu George

.....



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

BD 8

OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA

OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei electrice

LISTA: Lista echipamente - Sistem fotovoltaic - 2 panouri

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pret unitar - lei/um - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | - lei - | |
|----------------------|---|------|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | Fisa tehnica atasata | Fisa tehnica nr. IE 01 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | |
| 1 | Sistem fotovoltaic de min 1000 W, inverter solar hibrid All in ONE 24V off grid (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM incorporat, acumulatori avand capacitate min 300 Ah, sistem de prindere, tablou electric. | buc | 1,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | Fisa tehnica nr. IE 01 |
| TOTAL: | | | | | 12.000,00 | | |
| TVA: | | | | | 2.280,00 | | |
| TOTAL cu TVA: | | | | | 14.280,00 | | |

Proiectant
dr. ing. Naghiu George



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE,
JUDETUL DAMBOVITA
OBIECTUL: Inlocuire lift
LISTA: Lista echipamente - lift
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pret unitar - lei/um - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Fisa tehnica atasata |
|----------------------|--|------|------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |
| 1 | Lift persoane pentru bloc de locuinte - sistem complet | buc | 1,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | Fisa tehnica nr. UTI 01 |
| TOTAL: | | | | | 180.000,00 | |
| TVA: | | | | | 36.565,30 | |
| TOTAL cu TVA: | | | | | 34,200.00 | |
| | | | | | 214,200.00 | |

Proiectant
 dr. ing. Naghu George



OBIECTIV: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA - VARIANTA MINIMALA

Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA - VARIANTA MINIMALA

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|-------------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 2.800,00 | 532,00 | 3.332,00 |
| 3.4.1 | Audit energetic | 2.600,00 | 494,00 | 3.094,00 |
| 3.4.2 | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor | 200,00 | 38,00 | 238,00 |
| 3.5 | Proiectare | 61.500,00 | 11.685,00 | 73.185,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 9.000,00 | 1.710,00 | 10.710,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 7.500,00 | 1.425,00 | 8.925,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanta | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1.1 | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1.2 | Servicii de consultanta in implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| BD 8 | | | | Pag 2 |
| DEVIZUL GENERAL: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA - VARIANTA MINIMALA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 25.874,01 | 4.916,06 | 30.790,07 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 5.174,80 | 983,21 | 6.158,01 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 5.174,80 | 983,21 | 6.158,01 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 20.699,21 | 3.932,85 | 24.632,06 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 96.174,01 | 18.273,06 | 114.447,07 |
| CAPITOL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 1.846.700,39 | 350.873,08 | 2.197.573,47 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 31.220,53 | 5.931,90 | 37.152,43 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 192.000,00 | 36.480,00 | 228.480,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 2.069.920,92 | 393.284,98 | 2.463.205,90 |
| CAPITOL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 22.499,18 | 4.274,84 | 26.774,02 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 22.499,18 | 4.274,84 | 26.774,02 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 64.705,19 | 12.293,99 | 76.999,18 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 92.204,37 | 17.518,83 | 109.723,20 |
| CAPITOL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2.258.299,30 | 429.076,87 | 2.687.376,17 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 1.900.420,10 | 361.079,82 | 2.261.499,92 |

**DEVIZUL GENERAL: RENOVAREA ENERGETICA A BLOCULUI DE LOCUINTE A4, SC. H, STR. MIRCEA
CEL BATRAN, NR. 7 DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA - VARIANTA MINIMALA**

1

2

3

4

5

In preturi la data de 11.01.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021.

Data
11.01.2023Intocmit
dr. ing. Naghiu GeorgeBeneficiar/ Investitor
Municipiul Targoviste

ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ

1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei „RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”, Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H se urmareste reabilitarea termica a blocului de locuinte.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.
- Scăderea consumului anual de energie primară.
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
- Scăderea consumului anual specific de energie.
- Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2.
- Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.
- Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor.

Obiectivele proiectului „RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”, pot fi îndeplinite prin două scenarii:

| Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|--|--|
| Corespunde pachetului de masuri maximal descris in cadrul capitolului 5 din D.A.L.I. | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in cadrul capitolului 5 din D.A.L.I. |
| Valoarea investitiei totale de capital 2.949.508,80 lei | Valoarea investitiei totale de capital 2.687.376,17 lei |
| Termen de realizare a investitiei 12 luni | Termen de realizare a investitiei 12 luni |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

„RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”, Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

1.2. IPOTEZE DE BAZĂ ALE ANALIZEI FINANCIARE

- **Obiectivul principal** al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului. Analiza financiară utilizează principiul incremental, pentru evaluarea investiției. Principiul incremental presupune utilizarea a două alternative, în vederea determinării indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” – “Do Nothing” (situația actuală) și varianta “Investitie cu Impact Major” – “Do Something”. Analiza incrementală va urmări numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului. Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt valoarea financiară netă actualizată a obiectului și rata financiară internă a rentabilității. Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt valoarea financiară netă actualizată a obiectului și rata financiară internă a rentabilității.
- Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt **VALOAREA FINANCIARĂ NETA ACTUALIZATA** a obiectului și **RATA FINANCIARĂ INTERNA A RENTABILITĂȚII**.
- **Scopul** analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internă financiară a randamentului capitalului (RIRF) și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare (VNAF).
- **Structura** analizei financiare presupune că, pe baza valorii totale a investiției, a determinării veniturilor și costurilor totale aferente exploatarei, a identificării surselor financiare, a determinării sustenabilității financiare și a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
- **Metoda utilizată** în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a fluxului net de numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație.
- **Rata de actualizare** utilizată este de 4% pentru lei, conform *Regulament (EU) Nr. 480/2014*. Ca o definiție generală, **rata financiară a actualizării** reprezintă costul de oportunitate al capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezintă costul renunțării la rentabilitatea sigură oferită de o investiție în speranța obținerii unei rentabilități mai mari.
- **Perioada de referință sau Orizontul de timp** luat în calcul este de 15 ani. Prin orizontul de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadă adecvată vieții sale economice și să fie suficient de lungă pentru a lua în considerare impactul sau pe termen mediu/lung.
Numărul maxim de ani pentru care se face previziunea determină durata de viață a proiectului și este legat de sectorul în care se realizează investiția.
Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

2. ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Cladirile proiectate înainte de anul 1990 înregistrează cele mai importante pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terasă. Aceste pierderi de energie determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă. Totodată, cladirile proiectate înainte de 1990 prezintă adesea elemente de construcții ale fațadelor degradate/deteriorate, cu potențial risc de prăbușire, dar și componente - pereți exteriori și tâmplărie exterioară - neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuinte situat în Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H, MUN.TARGOVISTE, Dambovita, face parte din aceasta categorie. În cazul în care nu se realizează investiția, se estimează creșterea de la an la an a costurilor energia termică, cu reparațiile și a celor de întreținere a clădirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali și stabilirea unei ținte naționale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficiența energetică se stabilește obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 stabilește direcțiile pe care țara noastră își propune să le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană. Pe termen scurt, mediu și lung, se stabilește ca una dintre acțiunile prioritare de urmat, la nivel național și local este Programul de reabilitare termică a clădirilor publice și rezidențiale.

Prin realizarea lucrărilor de eficientizare energetică, MUNICIPIUL TARGOVISTE își dorește să se alinieze strategiei naționale în domeniul energiei. Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii, se reduc cheltuielile cu întreținerea locuințelor, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă.

3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariile cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție.

Cheltuielile și veniturile din exploatare ilustrate in **TABELUL NR.1.1 si 1.2.** prezentate in sectiunea **TABELE.**

Pentru calculul costurilor de exploatare, în vederea determinării ratei interne a rentabilității, financiare, toate elementele care nu conduc la o creștere efectivă a cheltuielilor bănești se exclud, chiar dacă aceste elemente sunt incluse în mod normal în contabilitatea societății (balanțe, bilanțuri și contul de profit și pierderi).

Următoarele elemente trebuie să fie excluse deoarece includerea lor nu este în concordanță cu metoda fluxului de numerar actualizat:

- amortizările, deoarece ele nu reprezintă plăți efective în numerar;
- orice rezerve considerate pentru viitor costuri de înlocuire. Acestea nu corespund unui consum real de bunuri ;
- orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau în considerare numai în analiza riscurilor și nu prin includerea valorilor respective în calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE

Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt atrase indirect in "buzunarul" beneficiarului, MUNICIPIUL TARGOVISTE, deoarece cheltuielile de intretinere sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in reducerea cheltuiilor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate **resurse financiare.**

| Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 101.693,46 lei/an | 101.406,61 lei/an |

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de întreținere și reparații curente.

Cheltuieli de întreținere și reparații curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanță, reparații și service-uri pentru buna funcționare a investiției (revizii, înlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucât investiția va beneficia de o perioadă de garanție de minim 2 ani, se estimează că aceste cheltuieli vor apărea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se preconizează unele reparații capitale.

Cheltuielile de întreținere și reparații curente anuale, aferente investiției sunt estimate a fi :

| Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 2.949,51 lei/an | 2.687,38 lei/an |

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI. CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiară (RIRF) și Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare investiție - Vezi TABELUL NR. 2.

| | Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Rata internă de rentabilitate calculată la valoarea totală a investiției: RIRF = | - 11,633% | - 10,437% |
| Venitul net actualizat calculat la valoarea totală a investiției: VNAF = | - 2.017.468,20 lei | - 1.749.286,70 lei |
| Raportul beneficiu-cost: B/C= | 0,339 | 0,371 |

Indicatorii rentabilității financiare a investiției s-au calculat pe baza fluxului de numerar net incremental, care reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită pentru proiect.

Valoarea negativă a venitului net actualizat se datorează veniturilor operationale care nu pot acoperi costurile totale (inclusiv costul investiției) în orizontul de timp.

Valorile negative se datorează fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi realizat, proiectul are nevoie de intervenție financiară.

Rata internă de rentabilitate este sub rata de actualizare, investiția urmând a se recupera, dar într-o perioadă mai mare decât perioada de referință aleasă pentru analiză.

3.3. ANALIZA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE:

Această analiză se face pentru a verifica dacă resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de ieșire, an după an, pentru întregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiară este verificată dacă, de-a lungul anilor considerați în analiză, fluxul net cumulat este întotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilității financiare este ilustrat de **TABELUL NR.3.1. și 3.2.**

În acest tabel nu este inclusă valoarea reziduală pentru că investiția nu este cu adevărat lichidată la sfârșitul perioadei de referință, în consecință neexistând o intrare reală de bani rezultată din vânzarea investiției după orizontul de prognoză de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultă că sustenabilitatea financiară este verificată deoarece acest indicator este mai mare decât 0 pentru întregul orizont de timp luat în considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare toate costurile și toate sursele de finanțare atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare. Întrucât proiectul nu este generator de venituri, autoritatea contractantă va asigura valoarea investiției din fonduri proprii și prin atragerea de finanțare nerambursabilă.

Din calculele rezultate în Tabelul nr.3.1 și 3.2., se poate constata că, pentru fiecare an al perioadei de analiză, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investiția este sustenabilă financiar.

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arată că proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, în nici unul din scenariile propuse.

Investiția urmează să se recupereze, dar într-o perioadă mai mare decât perioada de referință aleasă pentru analiză.

Investiția generează beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunității locale și cu implicații benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investiției, este necesară susținerea financiară prin accesarea unor fonduri externe.

4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907/2016, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data întocmirii prezentei documentații.

Având în vedere că valoarea totală de investiție pentru prezentul obiectiv nu depășește pragul amintit, se elaborează în continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizează în cazul proiectelor a căror beneficii sunt foarte dificil de evaluat în termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multă siguranță.

ACE nu este utilă pentru a decide dacă un anumit proiect va primi finanțare sau nu, doar pentru a compara două opțiuni tehnice și a alege care este opțiunea cu cele mai eficiente rezultate.

În analiza de eficacitate, **orizontul de timp** al analizei individuale a unei alternative depinde de durata fazei de exploatare care este determinată de durata economică de viață a investiției și a componentelor sale. Ca regulă, durata de viață se încheie atunci când încep să se acumuleze costuri mai mari decât beneficiile realizabile. Având în vedere faptul că este dificil de prezis acest moment, perioada de operare previzibilă se bazează pe cifrele medii ale speranței de viață luate din proiecte comparabile.

În analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduală nu există. Orizontul de timp va acoperi o perioadă mai lungă de analiză pentru a evita valoarea reziduală. Orizontul de timp luat în calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordând **metoda incrementală**, în analiza cost-eficacitate se vor determina costurile suplimentare (necesare pentru a obține rezultatele așteptate) ca diferența dintre costurile proiectului și costurile scenariului "fără proiect" (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandată în domeniul de aplicare al ACE.

În analiza cost-eficacitate se calculează **Costul Unitar Dinamic (CUD)** care este un indice dinamic, care ia în considerare distribuția costurilor și efectelor pe orizontul de analiză. CUD este similar cu raportul cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate în unități fizice.

CUD se calculează după următoarea formulă:

$$\text{CUD} = \frac{\sum Ct / (1+i)^t}{\sum Et / (1+i)^t}$$

DPC = costul unitar dinamic

Ct = costurile în anul t

anul t = durata de viață

Et = efecte în anul t, în unități fizice

CUD este măsura ideală a costului-eficacitate a unei investiții. Este sensibil la schimbările în distribuția costurilor și a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat în **Tabelul 4.1 și 4.2** din secțiunea **TABELE**.

Ca și date de intrare s-au luat în considerare costurile investiției și costurile de operare de-a lungul orizontului de timp iar ca și beneficii în unități fizice, economia anuală de energie în kWh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

| | Scenariul 1 – varianta cu investiție maximă- corespunde Pachetului maximal | Scenariul 2 – varianta cu investiție medie - corespunde Pachetului minimal |
|----------------------|---|---|
| VNA costuri | 3.068.562,54 lei | 2.795.849,25 lei |
| VNA beneficii | 4.313.520,58 kwh | 4.301.354,36 kwh |
| CUD | 0,711 | 0,650 |

4.2. CONCLUZII

Comparând cele 2 scenarii propuse în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se observă că, deși costurile de investiție ale scenariului maximal sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia, îl fac mai eficace pe termen lung.

Soluția recomandată privind creșterea performanței energetice a clădirii este cea din Pachetul Maximal. Această soluție asigură reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire va scădea sub 123 kWh/m²an, în condiții de eficiență economică.

Pachetul de măsuri asigură un nivel optim din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.

Recomandarea pachetului de măsuri Maximal s-a realizat în urma rezultatelor obținute care justifică eficiența energetică și economică a acțiunii de creștere a performanței energetice a clădirii pe termen lung, cu influențe benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie în exploatare și impactului asupra mediului pe termen lung.

5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect sau nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la efectul unui eveniment, în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

- Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
- Efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția acestuia este nesigură;
- Atât evenimentul, cât și efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor etape:

- Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizată în această analiză este preeliminara. Pe parcursul implementării proiectului, se recomandă actualizarea identificării riscurilor, de către membrii echipei de proiect, în cadrul ședințelor de progres lunare)
- Estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;
- Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :

- creșterea ratei de actualizare ;
- schimbarea ratelor de schimb ;
- creșterea accelerată a inflației.

B. RISCURI CONTRACTUALE :

- nerespectarea clauzelor contractuale de către executant;
- probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale.

C. RISCURI FINANCIARE :

- neobținerea de finanțare europeană;
- majorarea impozitelor;
- creșterea cheltuielilor de capital;
- încasări insuficiente la bugetul local.

D. RISCURI POLITICE:

- întâzieri ale proceselor de avizare;
- schimbări politice majore;
- renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investitoriale.

E. RISCURI NATURALE:

- condiții meteo nefavorabile;
- cutremure;
- incendii;
- inundații.

F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:

- management de proiect neadecvat;

- greve;
- lipsa de resurse și de planificare.

G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :

- probleme de comunicare;
- estimari gresite ale pierderilor.

H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :

- erori de estimare;
- erori de operare;
- sabotaj, vandalism.

I. RISCURI TEHNICE:

- lipsa de personal specializat și calificat a executantului;
- nerespectarea proiectelor reglementarilor și standardelor tehnice de execuție;
- control defectuos al calitatii;
- modificări de soluții tehnice;
- lipsa de ritmicitate în livrarea de materiale/utilaje;
- întâzieri de finalizare.

J. RISCURI LEGALE:

- modificarea legislației în vigoare;
- nearmonizarea legislației României cu cea EU.

**5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:**

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

- Dimensionarea riscului – se determina impactul.
- Masurarea riscului – se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei **impact/probabilitate**

| Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | Mare |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| Scazuta | 1 | 2 | 3 |
| Medie | 4 | 5 | 6 |
| Mare | 7 | 8 | 9 |

Evaluarea riscurilor:

| Categorie de risc | Risc | Punctaj conform matrice de evaluare |
|---|---|-------------------------------------|
| Riscuri economice | - cresterea ratei de actualizare | 3 |
| | -schimbarea ratelor de schimb | 5 |
| | -cresterea accelerată a inflației | 6 |
| Riscuri contractuale | -nerespectarea clauzelor contractuale de către executant | 6 |
| | -probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale. | 2 |
| Riscuri financiare | - incasari insuficiente la bugetul local | 5 |
| | -majorarea impozitelor | 2 |
| | -cresterea cheltuielilor de capital | 4 |
| | -neobținerea de finanțare europeană | 3 |
| Riscuri politice: | -intarzieri ale proceselor de avizare | 3 |
| | -renuntarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientarii investitiionale. | 1 |
| | -schimbări politice majore | 2 |
| Riscuri naturale | -condiții meteo nefavorabile | 6 |
| | -cutremure | 1 |
| | - incendii | 1 |
| | -inundatii | 1 |
| Riscuri institucionale si organizationale | - management de proiect neadecvat | 2 |
| | -greve | 1 |
| | -lipsa de resurse umane si de planificare | 1 |
| Riscuri operationale si de sistem | -probleme de comunicare | 1 |
| | -estimari gresite ale pierderilor | 2 |
| Riscuri determinate de factorul uman | -erori de estimare | 2 |
| | -erori de operare | 2 |
| | -sabotaj, vandalism | 2 |
| Riscuri tehnice | -lipsa de personal specializat si calificat a executantului | 5 |
| | -nerespectarea proiectelor, reglementarilor si standardelor tehnice de executie | 3 |
| | -modificări de soluții tehnice; | 2 |
| | -control defectuos al calitatii | 3 |
| | -lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje | 3 |
| | -intarzieri de finalizare a lucrărilor | 5 |
| Riscuri legale | -modificarea legislatiei in vigoare | 2 |
| | -nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU | 3 |

În urma evaluării riscurilor se poate concluziona ca:

- Riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declansare;
- Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;
- Probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice este puternic diminuată prin contractarea lucrărilor de execuție cu firme specializate.

5.3. GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o bună urmărire și gestionare a riscurilor se parcurg următoarele operațiuni:

- Planificare;

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

- Monitorizare;
- Alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse;
- Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

| Risc | Management risc | Probabilitate de apariție |
|---|--|---------------------------|
| Inflația este mai mare decât cea pronosticată | Contracte ferme cu furnizorii, în faza de achiziție, cu încadrarea în bugetul proiectului | medie |
| Nerespectarea clauzelor contractuale de către executant | Stipularea de garanții de bună execuție și penalități în contractele de execuție | medie |
| Probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale. | Aprovizionare ritmică, contracte ferme cu furnizorii | scăzută |
| Condițiile de mediu îngreunează realizarea fizică a lucrărilor | Reprogramarea activităților, corelarea cu prognozele INMH | medie |
| Încășări insuficiente la bugetul local sau neobținerea de finanțare europeană - Planul de finanțare se modifică | Cautarea unor surse de finanțare alternative | scăzută |
| Management de proiect neadecvat și lipsa de resurse umane și de planificare | Stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal, prin realizarea unor fișe de post Numirea în echipa de implementare a unor persoane cu experiență în proiecte similare Contractarea de management de proiect specializat extern | scăzută |
| Modificări de soluții tehnice | Program de instruire adecvat pentru top-managementul | scăzută |
| Întârzierea lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului | Prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanță tehnică și financiară a firmei contractante. Impunerea unor clauze contractuale preventive. | medie |

Analiza riscurilor releva faptul că proiectul nu cunoaște riscuri majore, care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor de implementare a proiectului, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură gestionarea adecvată a riscurilor care pot influența proiectul.

TABELE

Tabel 1.1. COSTURI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie maxima

| An | Cheltuieli de intretinere si reparatii curente (lei) | Costuri de exploatare totale (lei) | Resurse financiare din economia de energie (lei) | Venituri din exploatare (lei) |
|----|---|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 4 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 5 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 6 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 7 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 8 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 9 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 10 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 11 | 294.950,88 | 294.950,88 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 12 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 13 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | |
|----|----------|----------|------------|------------|
| 14 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 15 | 2.949,51 | 2.949,51 | 101.693,46 | 101.693,46 |

Tabel 1. 2. COSTURI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie medie

| An | Cheltuieli de intretinere si reparatii curente (lei) | Costuri de exploatare totale (lei) | Resurse financiare din economia de energie (lei) | Venituri din exploatare (lei) |
|----|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 4 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 5 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 6 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 7 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 8 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 9 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 10 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 11 | 268.737,62 | 268.737,62 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 12 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 13 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | |
|----|----------|----------|------------|------------|
| 14 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 15 | 2.687,38 | 2.687,38 | 101.406,61 | 101.406,61 |

Tabel 2.1. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitie maxima

| An | Factor de actualizare | Cheltuieli din exploatare - totale (lei) | Cheltuieli din exploatare - actualizate (lei) | Venituri din exploatare - totale (lei) | Venituri din exploatare - actualizate (lei) | Flux - numerar (lei) | Flux - actualizat (lei) |
|----|-----------------------|--|---|--|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 0,962 | 2.949.508,80 | 2.837.427,47 | 0,00 | 0,00 | - 2.949.508,80 | - 2.837.427,47 |
| 2 | 0,925 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 94.066,45 | 101.693,46 | 94.066,45 |
| 3 | 0,889 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 90.405,49 | 101.693,46 | 90.405,49 |
| 4 | 0,855 | 2.949,51 | 2.521,83 | 101.693,46 | 86.947,91 | 98.743,95 | 84.426,08 |
| 5 | 0,822 | 2.949,51 | 2.424,50 | 101.693,46 | 83.592,02 | 98.743,95 | 81.167,53 |
| 6 | 0,790 | 2.949,51 | 2.330,11 | 101.693,46 | 80.337,83 | 98.743,95 | 78.007,72 |
| 7 | 0,760 | 2.949,51 | 2.241,63 | 101.693,46 | 77.287,03 | 98.743,95 | 75.045,40 |
| 8 | 0,731 | 2.949,51 | 2.156,09 | 101.693,46 | 74.337,92 | 98.743,95 | 72.181,83 |
| 9 | 0,703 | 2.949,51 | 2.073,51 | 101.693,46 | 71.490,50 | 98.743,95 | 69.417,00 |
| 10 | 0,676 | 2.949,51 | 1.993,87 | 101.693,46 | 68.744,78 | 98.743,95 | 66.750,91 |
| 11 | 0,650 | 294.950,88 | 191.718,07 | 101.693,46 | 66.100,75 | - 193.257,42 | - 125.617,32 |
| 12 | 0,625 | 2.949,51 | 1.843,44 | 101.693,46 | 63.558,41 | 98.743,95 | 61.714,97 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitii:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | | | | |
|----|-------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | 0,601 | 2.949,51 | 1.772,66 | 101.693,46 | 61.117,77 | 98.743,95 | 59.345,11 |
| 14 | 0,577 | 2.949,51 | 1.701,87 | 101.693,46 | 58.677,13 | 98.743,95 | 56.975,26 |
| 15 | 0,555 | 2.949,51 | 1.636,98 | 101.693,46 | 56.439,87 | 98.743,95 | 54.802,89 |

Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitie medie

| An | Factor de actualizare | Cheltuieli din exploatare - totale (lei) | Cheltuieli din exploatare - actualizate (lei) | Venituri din exploatare - totale (lei) | Venituri din exploatare - actualizate (lei) | Flux - numerar (lei) | Flux - actualizat (lei) |
|----|-----------------------|--|---|--|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 0,962 | 2.687.376,17 | 2.585.255,88 | 0,00 | 0,00 | - 2.687.376,17 | - 2.585.255,88 |
| 2 | 0,925 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 93.801,11 | 101.406,61 | 93.801,11 |
| 3 | 0,889 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 90.150,48 | 101.406,61 | 90.150,48 |
| 4 | 0,855 | 2.687,38 | 2.297,71 | 101.406,61 | 86.702,65 | 98.719,23 | 84.404,94 |
| 5 | 0,822 | 2.687,38 | 2.209,03 | 101.406,61 | 83.356,23 | 98.719,23 | 81.147,21 |
| 6 | 0,790 | 2.687,38 | 2.123,03 | 101.406,61 | 80.111,22 | 98.719,23 | 77.988,19 |
| 7 | 0,760 | 2.687,38 | 2.042,41 | 101.406,61 | 77.069,02 | 98.719,23 | 75.026,61 |
| 8 | 0,731 | 2.687,38 | 1.964,47 | 101.406,61 | 74.128,23 | 98.719,23 | 72.163,76 |
| 9 | 0,703 | 2.687,38 | 1.889,23 | 101.406,61 | 71.288,85 | 98.719,23 | 69.399,62 |
| 10 | 0,676 | 2.687,38 | 1.816,67 | 101.406,61 | 68.550,87 | 98.719,23 | 66.734,20 |
| 11 | 0,650 | 268.737,62 | 174.679,45 | 101.406,61 | 65.914,30 | - 167.331,01 | - 108.765,16 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | | | | |
|----|-------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | 0,625 | 2.687,38 | 1.679,61 | 101.406,61 | 63.379,13 | 98.719,23 | 61.699,52 |
| 13 | 0,601 | 2.687,38 | 1.615,12 | 101.406,61 | 60.945,37 | 98.719,23 | 59.330,26 |
| 14 | 0,577 | 2.687,38 | 1.550,62 | 101.406,61 | 58.511,61 | 98.719,23 | 56.961,00 |
| 15 | 0,555 | 2.687,38 | 1.491,50 | 101.406,61 | 56.280,67 | 98.719,23 | 54.789,17 |

Tabel 3.1. SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A INVESTITIEI - scenariul cu investitie maxima

| An | Total resurse financiare (lei) | Total venituri operationale (lei) | Total intrari (lei) | Total costuri investitii (lei) | Total costuri operationale (lei) | Total iesiri (lei) | Total flux de numerar (lei) | Flux de numerar total cumulata (lei) |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2.949.508,80 | 0,00 | 2.949.508,80 | 2.949.508,80 | 2.949.508,80 | 2.949.508,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 |
| 3 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.693,46 | 203.386,92 |
| 4 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 302.130,87 |
| 5 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 400.874,82 |
| 6 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 499.618,77 |
| 7 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 598.362,72 |
| 8 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 697.106,67 |
| 9 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 795.850,62 |
| 10 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 894.594,57 |

Analiza financiara și economica aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 11 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 294.950,88 | 294.950,88 | - 193.257,42 | 701.337,15 |
| 12 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 800.081,10 |
| 13 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 898.825,05 |
| 14 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 997.569,00 |
| 15 | 0,00 | 101.693,46 | 101.693,46 | 0,00 | 2.949,51 | 2.949,51 | 98.743,95 | 1.096.312,95 |

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ A INVESTIȚIEI - scenariul cu investiție medie

| An | Total resurse financiare (lei) | Total venituri operationale (lei) | Total intrări (lei) | Total costuri investitii (lei) | Total costuri operationale (lei) | Total iesiri (lei) | Total flux de numerar (lei) | Flux de numerar total cumulat (lei) |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2.687.376,17 | 0,00 | 2.687.376,17 | 2.687.376,17 | 2.687.376,17 | 2.687.376,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 |
| 3 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.406,61 | 202.813,22 |
| 4 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 301.532,45 |
| 5 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 400.251,68 |
| 6 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 498.970,91 |
| 7 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 597.690,14 |
| 8 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 696.409,37 |
| 9 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 795.128,60 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDEȚUL DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | | | | | |
|----|------|------------|------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| 10 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 893.847,83 |
| 11 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 268.737,62 | 268.737,62 | - 167.331,01 | 726.516,82 |
| 12 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 825.236,05 |
| 13 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 923.955,28 |
| 14 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 1.022.674,51 |
| 15 | 0,00 | 101.406,61 | 101.406,61 | 0,00 | 2.687,38 | 2.687,38 | 98.719,23 | 1.121.393,74 |

Tabel 4.1. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE - scenariul cu investitie maxima

| An | Factor de actualizare | Costuri totale (lei) | Costuri actualizate (lei) | Beneficii in unitati fizice kwh/an |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 0,962 | 2.949.508,80 | 2.837.427,47 | 0,00 |
| 2 | 0,925 | 0,00 | 0,00 | 264.139,00 |
| 3 | 0,889 | 0,00 | 0,00 | 264.139,00 |
| 4 | 0,855 | 2.949,51 | 2.521,83 | 264.139,00 |
| 5 | 0,822 | 2.949,51 | 2.424,50 | 264.139,00 |
| 6 | 0,790 | 2.949,51 | 2.330,11 | 264.139,00 |
| 7 | 0,760 | 2.949,51 | 2.241,63 | 264.139,00 |
| 8 | 0,731 | 2.949,51 | 2.156,09 | 264.139,00 |
| 9 | 0,703 | 2.949,51 | 2.073,51 | 264.139,00 |
| 10 | 0,676 | 2.949,51 | 1.993,87 | 264.139,00 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | |
|----|-------|------------|------------|------------|
| 11 | 0,650 | 294.950,88 | 191.718,07 | 264.139,00 |
| 12 | 0,625 | 2.949,51 | 1.843,44 | 264.139,00 |
| 13 | 0,601 | 2.949,51 | 1.772,66 | 264.139,00 |
| 14 | 0,577 | 2.949,51 | 1.701,87 | 264.139,00 |
| 15 | 0,555 | 2.949,51 | 1.636,98 | 264.139,00 |
| 16 | 0,534 | 2.949,51 | 1.575,04 | 264.139,00 |
| 17 | 0,513 | 2.949,51 | 1.513,10 | 264.139,00 |
| 18 | 0,494 | 2.949,51 | 1.457,06 | 264.139,00 |
| 19 | 0,475 | 2.949,51 | 1.401,02 | 264.139,00 |
| 20 | 0,456 | 2.949,51 | 1.344,98 | 264.139,00 |
| 21 | 0,439 | 2.949,51 | 1.294,83 | 264.139,00 |
| 22 | 0,422 | 2.949,51 | 1.244,69 | 264.139,00 |
| 23 | 0,406 | 2.949,51 | 1.197,50 | 264.139,00 |
| 24 | 0,390 | 2.949,51 | 1.150,31 | 264.139,00 |
| 25 | 0,375 | 2.949,51 | 1.106,07 | 264.139,00 |
| 26 | 0,361 | 2.949,51 | 1.064,77 | 264.139,00 |
| 27 | 0,347 | 2.949,51 | 1.023,48 | 264.139,00 |
| 28 | 0,333 | 2.949,51 | 982,19 | 264.139,00 |
| 29 | 0,321 | 2.949,51 | 946,79 | 264.139,00 |
| 30 | 0,308 | 2.949,51 | 908,45 | 264.139,00 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

Tabel 4.2. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE- scenariul cu investitie medie

| An | Factor de actualizare | Costuri totale (lei) | Costuri actualizate (lei) | Beneficii in unitati fizice kwh/an |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | 0,962 | 2.687.376,17 | 2.585.255,88 | 0,00 |
| 2 | 0,925 | 0,00 | 0,00 | 263.394,00 |
| 3 | 0,889 | 0,00 | 0,00 | 263.394,00 |
| 4 | 0,855 | 2.687,38 | 2.297,71 | 263.394,00 |
| 5 | 0,822 | 2.687,38 | 2.209,03 | 263.394,00 |
| 6 | 0,790 | 2.687,38 | 2.123,03 | 263.394,00 |
| 7 | 0,760 | 2.687,38 | 2.042,41 | 263.394,00 |
| 8 | 0,731 | 2.687,38 | 1.964,47 | 263.394,00 |
| 9 | 0,703 | 2.687,38 | 1.889,23 | 263.394,00 |
| 10 | 0,676 | 2.687,38 | 1.816,67 | 263.394,00 |
| 11 | 0,650 | 268.737,62 | 174.679,45 | 263.394,00 |
| 12 | 0,625 | 2.687,38 | 1.679,61 | 263.394,00 |
| 13 | 0,601 | 2.687,38 | 1.615,12 | 263.394,00 |
| 14 | 0,577 | 2.687,38 | 1.550,62 | 263.394,00 |
| 15 | 0,555 | 2.687,38 | 1.491,50 | 263.394,00 |
| 16 | 0,534 | 2.687,38 | 1.435,06 | 263.394,00 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J, STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE

| | | | | |
|----|-------|----------|----------|------------|
| 17 | 0,513 | 2.687,38 | 1.378,63 | 263.394,00 |
| 18 | 0,494 | 2.687,38 | 1.327,57 | 263.394,00 |
| 19 | 0,475 | 2.687,38 | 1.276,51 | 263.394,00 |
| 20 | 0,456 | 2.687,38 | 1.225,45 | 263.394,00 |
| 21 | 0,439 | 2.687,38 | 1.179,76 | 263.394,00 |
| 22 | 0,422 | 2.687,38 | 1.134,07 | 263.394,00 |
| 23 | 0,406 | 2.687,38 | 1.091,08 | 263.394,00 |
| 24 | 0,390 | 2.687,38 | 1.048,08 | 263.394,00 |
| 25 | 0,375 | 2.687,38 | 1.007,77 | 263.394,00 |
| 26 | 0,361 | 2.687,38 | 970,14 | 263.394,00 |
| 27 | 0,347 | 2.687,38 | 932,52 | 263.394,00 |
| 28 | 0,333 | 2.687,38 | 894,90 | 263.394,00 |
| 29 | 0,321 | 2.687,38 | 862,65 | 263.394,00 |
| 30 | 0,308 | 2.687,38 | 827,71 | 263.394,00 |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:

"RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE A4, SC. F, A4 SC. G, A4 SC. H, A5 SC. I, A5 SC. J. STR. MIRCEA CEL BATRAN DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA", Str. Mircea cel Batran, Nr. 7, Bl. A4, Sc. H

CAPITOL B. PIESE DESENATE

