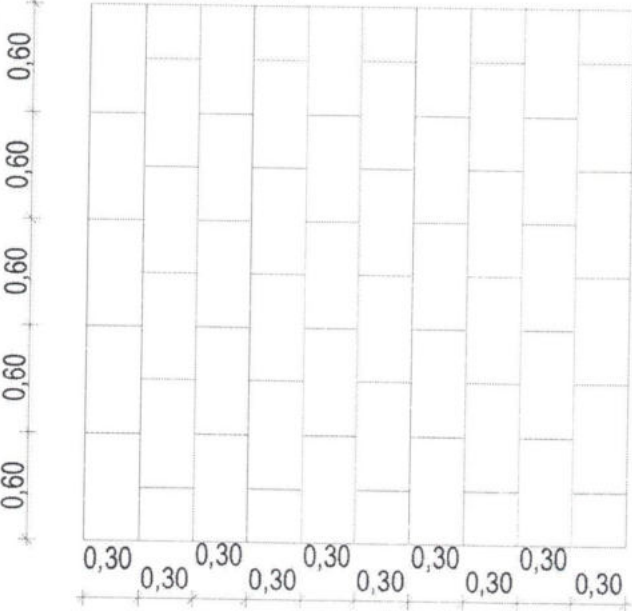


PROIECTANT
S.C .NOWA COSMO S.R.L.
CUI:14486505, J40/1541/2002

Denumirea obiectivului de investiții: Demolarea si reconstruirea Corpului C13 din incinta Liceului "Voievodul Mircea" din Municipiul Targoviste
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresă: jud. Dambovita, mun. Targoviste, b-dul Regele Carol I nr. 70, nr. cad 84745

FIȘA TEHNICĂ

FAIANTA - GRUPURI SANITARE

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Denumire: Faianta Culoare: Crem - alb, mata, imitatie marmura  Schema de asamblare: 
2	Specificatii tehnice: - dimensiuni: 60 x 30 - rectificata

PROIECTANT
S.C.NOWA COSMO S.R.L.
CUI:14486505, J40/1541/2002

	- grosime - 8mm - accesorii incluse: adeziv, chit rosturi
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Sa fie conforme cu specificatiile din C.E.
4	Condiții de garanție și postgaranție: Garantie minim 2 ani

Proiectant,
arh. Lelea Emanuela





PROIECTANT
S.C .NOWA COSMO S.R.L.
CUI:14486505, J40/1541/2002

Denumirea obiectivului de investiții: Demolarea si reconstruirea Corpului C13 din incinta Liceului "Voievodul Mircea" din Municipiul Targoviste
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresă: jud. Dambovita, mun. Targoviste, b-dul Regele Carol I nr. 70, nr. cad 84745

FIȘA TEHNICĂ

GRESIE - GRUPURI SANITARE

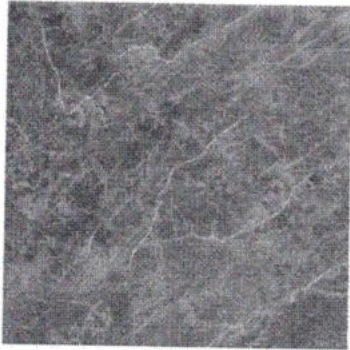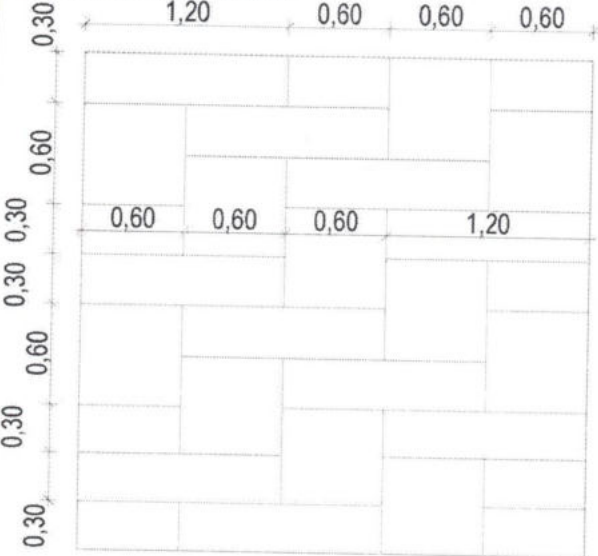Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Denumire: Gresie portelanata de interior Culoare: Gri, mata, imitatie marmura  Schema de asamblare: 

PROIECTANT

S.C .NOWA COSMO S.R.L.

CUI:14486505, J40/1541/2002

2	Specificatii tehnice: - dimensiuni: 120 x 30, 60 x 60 si 60 x 30 - rezistenta la uzura - PEI 4 - antiderapanta - grosime - 8mm - accesorii incluse: adeziv, chit rosturi
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Sa fie conforme cu specificatiile din C.E.
4	Condiții de garanție și postgaranție: Garantie minim 2 ani

Proiectant,
arh. Lelea Emanuela



FISA TEHNICA

Panou fotovoltaic 545W Longi LR5-72HIH-545M, monocristalin, Half-Cut Cell

Panoul LR5-72HIH-545M - modul monocristalin de 545 W și 144 de celule (6 x 24),

Panoul fotovoltaic LR5-72HIH-545M, cu 44 celule monocristaline

Performanță electrică: $\pm 3\%$, iradiere STC (1000 W/m², o temperatură a celulei de 25 °C și un spectru AM1.5)

Schimbarea de circuit a conexiunii în serie și a conexiunii în paralel


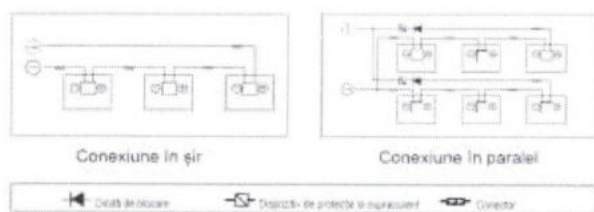


Figura 10

Unghiul de înclinare a modulelor LONGi

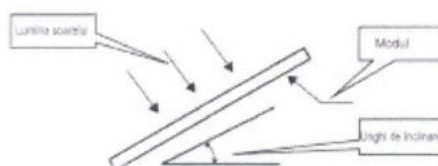

Parametrii mecanici:

- Structura: 144 de celule.
- Cutia de joncțiune: IP68, tip divizat, 3 diode.
- Greutate: 27.2 kg.
- Dimensiunea: lungime 2256 × lățime 1133 × înălțime 35 mm.

Parametrii de performanță electrică (test STC) **panou fotovoltaic 545W LR5-72HIH-545M**
Puterea maximă (P_{max}/W): 545.

- Tensiunea în circuit deschis (V_{oc}/V): 49.65.
- Curentul de scurtcircuit (I_{sc}/A): 13.92.
- Tensiunea de putere de vârf (V_{mp}/V): 41.80.
- Curentul de putere de vârf (I_{mp}/A): 13.04.

Parametrii de performanță electrică (testul NOCT) **panou fotovoltaic 545W LR5-72HIH-545M**

- Puterea maximă (P_{max}/W): 407.4
- Tensiunea în circuit deschis (V_{oc}/V): 46.68.
- Curentul de scurtcircuit (I_{sc}/A): 11.25.
- Tensiunea de putere de vârf (V_{mp}/V): 38.83.
- Curentul de putere de vârf (I_{mp}/A): 10.49.

Coeficientul de temperatură (testul STC) **panou fotovoltaic 545W LR5-72HIH-545M**

- Coeficientul de temperatură al curentului de scurtcircuit (I_{sc}): +0.050%/°C.
- Coeficientul de temperatură al tensiunii în circuit deschis (V_{oc}): -0.265%/°C.
- Coeficientul de temperatură al puterii de vârf (P_{max}): -0.340%/°C.

